Tarifa Catálogo
Octubre 2022

AIRE ACONDICIONADO
RESIDENCIAL Y LIGHT COMMERCIAL

Carrier
Turn to the experts

BEIJER REF
Ibérica

Carrier

Turn to the experts

Tarifa Catálogo 2022

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL Y LIGHT COMMERCIAL

BEIJER REF

Ibérica

Carrier

Turn to the experts

BEIJER REF
Ibérica

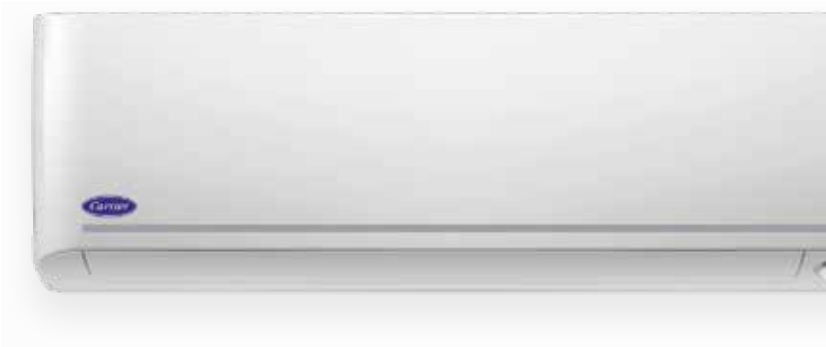

ÍNDICE

GAMA RESIDENCIAL

SPLIT MURAL QHP INFINITY 14
SPLIT MURAL QHE QUEEN 16
SPLIT MURAL QHG GOLD PLUS 18
SPLIT MURAL QHG GOLD 20
CONSOLA DE SUELO QZA 22
PORTÁTIL QPD 24
PURIFICADORES DE AIRE CAFN-LC2 26

GAMA LIGHT COMMERCIAL

CASSETTE 60x60 QTD 30
CASSETTE 90x90 QTD 32
CONDUCTOS QSS 36
SUELO-TECHO QZL 40
COLUMNA DE SUELO QFD 44

SISTEMAS MULTISPLIT

SISTEMAS MULTISPLIT 48
TABLAS DE COMPATIBILIDAD 54
TABLA DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN 56

CONTROLES

INSTALACIONES TWIN 2 X 1 70
GAMA CONTROLES 72

CONDICIONES DE GARANTÍA 74

Refrigerante R32

La nueva gama completa de Carrier R32 garantiza beneficios en términos de sostenibilidad ambiental, rendimiento, seguridad y eficiencia económica.

VENTAJAS DEL REFRIGERANTE R32

- Es un refrigerante seguro que ya se utiliza como parte del Refrigerante R410A
- Es un refrigerante monocomponente lo que facilita las tareas de servicio
- Es un refrigerante con un potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) de 0
- Es un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 675, aproximadamente 1/3 de R410A
- Posee mayor capacidad y eficiencia energética que el R410A

REFRIGERANTE	ODP	GWP	Volumen de carga R22 = 100%	Emisiones de CO2 R22 = 100%
R410A	0	2088	84	97
R32	0	675	60	22

RENDIMIENTO ENERGÉTICO ESTACIONAL

El Reglamento CE626/2011, vigente desde el 1 de enero de 2013, ha cambiado completamente la clasificación de los acondicionadores de aire en función de su eficiencia energética.

Según la norma, los productos deben clasificarse en función de los nuevos índices de rendimiento estacional (SEER y SCOP), en función de los ciclos de prueba representativos de la operación en el momento de las temporadas (temporada de refrigeración y temporada de calefacción).

Los nuevos índices de rendimiento difieren completamente de los utilizados anteriormente (EER y COP), que se basan en la determinación del rendimiento de los productos en condiciones preestablecidas de temperatura extrema constante. Los nuevos métodos de prueba de rendimiento están contenidos en la norma técnica EN 14825.

La declaración de los datos de rendimiento de calefacción estacional puede llevarse a cabo, así como para la temporada de calefacción media (como necesariamente debe indicarse), también para las estaciones de calefacción más cálidas y frías, representativas de las condiciones climáticas en las diversas áreas del continente europeo. La nueva etiqueta también indica los datos de potencia acústica en dB emitida por las unidades interiores y exteriores.

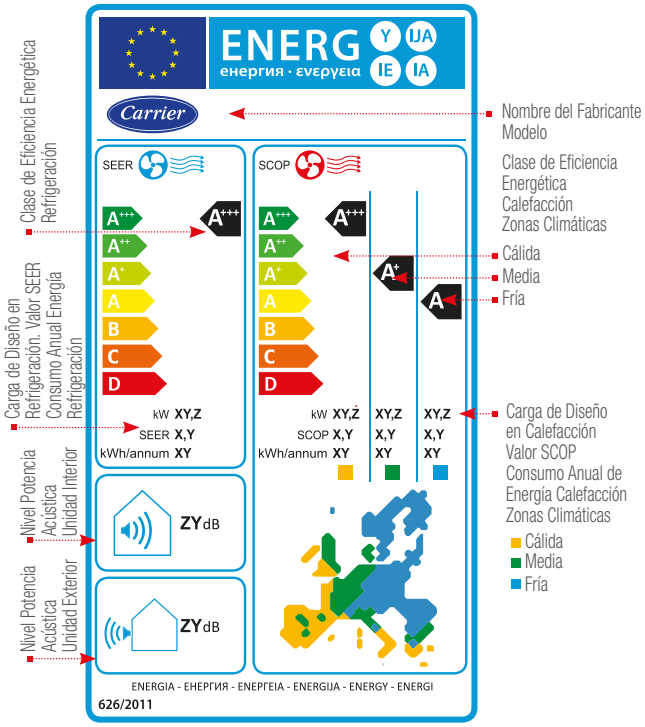

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los modelos certificados y sus datos relacionados están disponibles en: www.eurovent-certification.com

CERTIFICADO DE RENDIMIENTO EUROVENT

Carrier se adhiere al programa de certificación EUROVENT que, siguiendo los controles acreditados e independientes, garantiza que todos los productos de Residencial & Light Commercial cumplan con las regulaciones vigentes y con la veracidad de los datos de rendimiento anunciados por la empresa.

TECNOLOGÍA 3D DC INVERTER

Los acondicionadores de aire Carrier Inverter pueden hacer que los compresores funcionen más rápido para ofrecer un mejor rendimiento. Esto se traduce en la posibilidad de alcanzar la temperatura deseada mucho más rápidamente en los modos de calefacción y refrigeración en comparación con los aires acondicionados convencionales. ¡Hasta 4 veces más rápido!

Después de alcanzar rápidamente la temperatura establecida, el aire acondicionado Carrier Inverter ajusta la potencia de salida para mantener una temperatura constante con oscilaciones mínimas y garantizar un ambiente agradable y confortable.

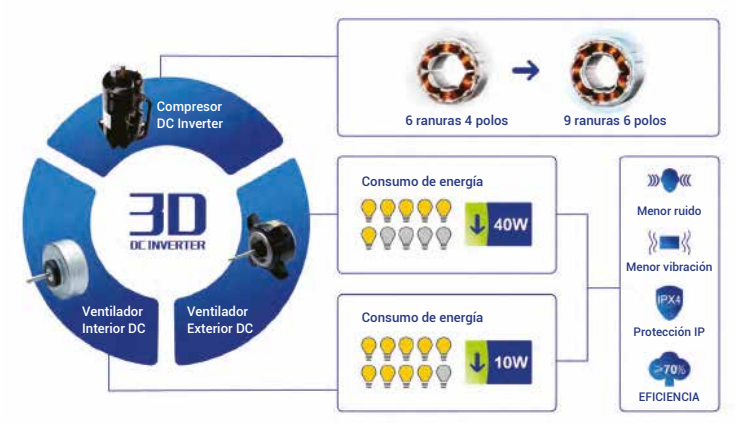

COMPRESOR ROTATIVO TWIN DC INVERTER

El compresor rotativo de doble cilindro comprime el gas refrigerante de manera más eficiente incluso a bajas velocidades. Gran rendimiento con cargas parciales que redunda en un menor consumo estacional.

Los dos rotores están perfectamente equilibrados, minimizando la fricción y proporcionando un rendimiento muy alto con ausencia de vibraciones.

El diseño optimizado del compresor de DC (CC) Twin Rotary, posee un motor eléctrico con un bobinado de 6 polos con 9 ranuras, en comparación con el compresor rotativo tradicional, permite reducir el nivel de vibraciones en un 75%.

GARANTÍA

Carrier Aire acondicionado garantiza todos los productos de la línea Residencial, Multisplit y Light Commercial de este catálogo, por 3 años (36 meses) y el compresor Inverter por un total de 5 años a partir de la fecha de compra del usuario final.

PIONEROS EN EL AIRE

En 1902, Willis H. Carrier resolvió uno de los retos más difíciles de alcanzar por la humanidad controlando el ambiente interior a través del aire acondicionado. La invención que cambió el mundo.

Construyendo sobre la invención del aire acondicionado moderno, Carrier es el líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Constantemente construimos nuestra propia historia de innovación con nuevos productos y servicios que mejoran el confort y la eficiencia.

AHORRO

MODO ECO
El aire acondicionado está equipado con tecnología X-ECO para ahorrar energía, lo que reduce el consumo hasta en un 60% durante 8 horas en comparación con los aires acondicionados tradicionales.

STAND BY 1W
En el modo espera, el aire acondicionado consume tan solo 1 vatio de energía.

MODO NOCHE
Además de los patrones de sueño optimizados para mayores, jóvenes y niños, es posible regular la curva de temperatura en función de las preferencias personales para garantizar una confortable noche de sueño.

DISPLAY LED
Los equipos cuentan con Display LED, brindando una óptima visualización de parámetros y funciones con el máximo ahorro energético.

CONFORT

FUNCIÓN MUTE
Garantiza una noche silenciosa y cómoda al desactivar las señales de sonido y la luz del display del aire acondicionado.

FUNCIÓN SÍGUEME
El sensor de temperatura ambiente incluido en el control remoto se activa y reemplaza al sensor de unidad interior. Por lo tanto, el aire acondicionado regulará la temperatura de la habitación en función de las condiciones ambientales cercanas al mando a distancia, como si el aire acondicionado estuviera siguiendo al usuario.

FUNCIÓN TURBO
Para un rápido acondicionamiento de la estancia tanto en frío como en calor.

AUTO SWING
Sirve para regular continuamente la dirección del deflector horizontal, lo que permite una distribución óptima del flujo de aire en todo el espacio.

TEMPORIZADOR SEMANAL
Programación de diferentes encendidos y apagados para cada día de la semana.

TEMPORIZADOR 24H
Programación de encendido y/o apagado diario.

TECNOLOGÍA

AUTO DIAGNÓSTICO
El sistema de control verifica automáticamente el estado de las funciones detectando cualquier fallo y mostrando el código de error en la pantalla de la unidad interior.

DOBLE SALIDA DE CONDENSADOS
Ambos lados de la unidad interior permiten conectar fácilmente la tubería de drenaje para el desagüe.

MEMORIA POSICIÓN DEFLECTOR
Cuando la unidad se reinicia después de apagarse, el deflector volverá a la dirección establecida originalmente por el usuario.

DETECTOR FUGA DE REFRIGERANTE
Activo solo en modo frío. La función de informe de fugas de refrigerante puede evitar que el compresor se dañe por sobrecarga debido a posibles pérdidas.

PREVENCIÓN CONTRA AIRE FRÍO
En modo calefacción, el ventilador de la unidad interior solo arrancará cuando la batería esté lo suficientemente caliente, evitando así impulsar aire frío.

DESHUMIDIFICACIÓN
Este modo de funcionamiento permite una mayor disminución de la humedad presente en el aire, permitiendo obtener un mayor grado de confort en verano.

FLUJO DE AIRE 360º
Garantiza una distribución uniforme de la temperatura y una total cobertura del espacio.

PROTECCIÓN CONGELAMIENTO A +8ºC
Al activarse esta función, si la temperatura ambiente baja de 8 grados (+8ºC), el equipo se enciende automáticamente en modo Calefacción y evita que en condiciones invernales adversas, los elementos de la vivienda se congelen cuando esta está desocupada por largos períodos de tiempo. Esta función se puede guardar en caso de falta de energía.

REFRIGERACIÓN CON CALOR EXTREMO
La avanzada tecnología Inverter permite resistir las condiciones atmosféricas más extremas. Incluso puede sentirse cómodo y enfriar el aire cuando la temperatura exterior alcanza hasta 46/50 grados (+46/50ºC) según modelo

CALEFACCIÓN CON FRÍO EXTREMO
La velocidad del ventilador exterior y la frecuencia del compresor se modifican en función de la temperatura del condensador y de la temperatura exterior, de esta manera el aire acondicionado quede funcionar sin problemas a temperaturas de entre 15 y 25 grados bajo cero (-15ºC/-25ºC) según modelo.

FLUJO DE AIRE 3D
Diseño de salida del aire del equipo optimizado para lograr una mejor distribución y alcance dentro del local a acondicionar.

FÁCIL INSTALACIÓN
El diseño y la calidad de los materiales garantizan un montaje sin complicaciones minimizando así el número de horas de trabajo.

Descargue la App Carrier Air Conditioner de Google Play Store y App Store

Carrier Smart Control es la aplicación Carrier Air Conditioner, compatible con todos los dispositivos inteligentes con Wi-Fi y accesible desde la nube .

- ¬ Aire acondicionado fácil de controlar: comodidad y eficiencia .
- ¬ Control remoto en la aplicación: establezca el modo y la temperatura deseada.
- ¬ Funciones especiales para usuarios a través de pantallas interactivas .
- ¬ Programe fácilmente cuándo desee encender y apagar el equipo cada día con el temporizador .
- ¬ Protección de congelamiento +8ºC (Solo en Gama Residencial).
- ¬ Autodiagnóstico de funcionamiento.
- ¬ Carrier Smart Kit Light Commercial para Conductos, Cassettes y Suelo-Techo (compatible con mando por cable)

Función Sleep (MODO NOCHE)

Permite a los usuarios regular la temperatura según las preferencias personales, asegurando una noche de sueño confortable para toda la familia.

PROGRAMADOR
DIARIO / SEMANAL

Carrier Smart Kit
Residencial

Carrier Smart Kit Light
Commercial

COMPATIBLE CON: Google Assistant amazon alexa

GAMA DE EQUIPOS **CARRIER RLC**

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Split Mural QHP INFINITY	2,64	3,5	4,0														
Split Mural QHE QUEEN	2,64	6,85	3,0	7,3													
Split Mural QHG GOLD PLUS	2,64	3,36	2,9	3,8													
Split Mural QHG GOLD	2,75	7,04	2,9	7,5													
Consola de Suelo QZA	3,5	4,7	4,25	5,0													
Portátil QPD	3,5	2,9															

Caudal Purificación m³/h	180	210	240	270	300	330	360	390	410	440	470	500	530	560
Purificador CAFN-LC2		210 m³/h					360 m³/h					510 m³/h		

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cassette QTD 60x60 1Ph		3,5 – 5,3															
		4,2 – 5,55															
Cassette QTD 90x90 1Ph						7,04 – 12,0											
						7,5 – 13,2											
Cassette QTD 90x90 3Ph									10,5 – 15,0								
									11,0 – 18,0								
Conductos QSS 1Ph		3,5 – 12,0															
		4,4 – 13,5															
Conductos QSS 3Ph									10,6 – 15,4								
									12,1 – 18,3								
Suelo-Techo QZL 1Ph				5,3 – 10,5													
				5,6 – 12,3													
Suelo-Techo QZL 3Ph									10,8 – 15,5								
									12,3 – 18,3								
Columna de Suelo 3Ph														14,6			
															16,1		

Carrier
Turn to the experts

GAMA DE EQUIPOS MULTISPLIT **CONDENSADORAS**

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38QUS014D8S2 2X1	1,4			5,0													
	1,5			4,9													
38QUS018D8S2 2X1	2,3			5,6													
	2,3			5,6													
38QUS021D8S3 3X1	2,0				6,6												
	2,0				6,7												
38QUS027D8S3 3X1	2,9						8,5										
	2,3						8,5										
38QUS028D8S4 4X1	2,5								10,3								
	1,6								10,1								
38QUS036D8S4 4X1	2,7									11,3							
	3,6									10,8							
38QUS042D8S5 5X1	2,6										12,3						
	3,5										12,3						

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Split Mural QHG	2,05–7,04																
	2,64–7,5																
Consola de Suelo QZA			3,5–4,7														
			4,25–5,0														
Suelo-Techo QZL				5,3–7,2													
				5,6–7,4													
Cassette 60X60 QTD		2,64–5,3															
		3,0–5,55															
Cassette 90X90 QTD						7,04											
						7,50											
Conductos QSS		2,64–7,1															
		2,93–7,45															

Carrier
Turn to the experts

GAMA RESIDENCIAL

INFINITY
42QHP/38QHP - E8S

MÁXIMA EFICIENCIA - MÁXIMO EQUIPAMIENTO - MÁXIMO CONFORT – MÍNIMO CONSUMO



- **EFICIENCIA A+++:** La más alta eficiencia del mercado, tanto en Refrigeración como en Calefacción (Z. Media y Cálida).
- **INTELLIGENT EYE:** Detector de presencia para ahorro de energía y controlar la dirección del flujo de aire.
- **DISPLAY FOTOSENSIBLE:** Ajusta la intensidad del Display de acuerdo al nivel de luz interior, ahorrando así energía y ofreciendo una noche de sueño confortable.
- **SENSOR DE HUMEDAD:** Selección del nivel de humedad relativa del ambiente dentro de un rango entre el 30% y el 90% RH.
- **MAYOR FLUJO DE AIRE:** Turbina unidad interior de 110mm de diámetro, 25% más grande que los equipos convencionales, permitiendo 10mt de alcance del aire.
- **BATERÍA HÍBRIDA:** Intercambiador de calor con tubería híbrida Φ7 y Φ5mm, mejor rendimiento y mejora de más del 10% en comparación con los convencionales.
- **OPERACIÓN EN INVIERNO HASTA -25ºC:** Equipado con resistencia de cárter en el compresor y resistencia de desescarche en bandeja de unidad exterior.
- **VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA:** Mayor Eficiencia energética.

Accesorios Opcionales:

KJR-120X2

Placa Control.

COMPATIBLE CON:

Google Assistant

38QHP09-012E8S

MODELO SISTEMA		QHP009E8S	QHP012E8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	2,64 (1,0~4,8)	3,52 (1,0~4,8)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4,00 (0,8~7,2)	4,00 (0,8~7,2)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	4,17	4,17
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	3,74	3,74
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	3,30	3,30
Capacidad Calefacción a -20ºC	kW	2,80	2,80
Capacidad Calefacción a -25ºC	kW	2,16	2,16
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-25°C~+30°C	-25°C~+30°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	10,0 / 6,3 / 5,1	10,0 / 6,3 / 5,1
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	93 / 674 / 615	123 / 674 / 615
EER / COP	W/W	5,18 / 4,71	4,89 / 4,71
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	3,2	3,3
Consumo Nominal Refrigeración	W	510	720
Corriente Nom. Calefacción	A	4,0	4,0
Consumo Nominal Calefacción	W	850	850
Corriente Máxima	A	13,0	13,0
Consumo Máximo	W	2950	2950
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	0,90 / 675 / 0,61	0,90 / 675 / 0,61
Modelo Compresor		KSN98D64UFZ3	KSN98D64UFZ3
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 300	POE VG74 / 300
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6,35+9,52 (1/4"+3/8")	Ø6,35+9,52 (1/4"+3/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0240**	**910.910.0241**
PRECIO TARIFA		**1.209 €**	**1.259 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHP009E8S	42QHP012E8S
Potencia Ventilador	W	60	60
Corriente Ventilador Máxima	A	0,7	0,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	60	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	43/34/24/21	43/34/24/21
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m3/h	575/497/340/190	575/497/340/190
Peso (Neto/Bruto)	kg	12,7/17,5	12,7/17,5
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	895x248x298	895x248x298
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	985x370x350	985x370x350

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHP009E8S	38QHP012E8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	63
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	55,5	55,5
Caudal de Aire	m3/h	2350	2350
Peso (Neto/Bruto)	kg	32,3/34,8	32,3/34,8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	805x330x554	805x330x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	915x370x615	915x370x615

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC/-10ºC/-15ºC/-20ºC/-25ºC a Frecuencia Libre

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de pared por Cable KJR-120X2 (4 Hilos) con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**
Placa P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+ SAL. ALARMA	**R940.400.0184**	**35 €**

QUEEN
42QHE/38QHE -D8SH

MÁXIMA EFICIENCIA - MÁXIMO EQUIPAMIENTO - MÁXIMO CONFORT – MÍNIMO CONSUMO

A+++
A+++

30%-90%

21 dB(A)

FUNCIÓN REINICIO | ULTRA SILENCIOSA | AUTO DIAGNÓSTICO | AUTO SWING | DESESCARCHE AUTO

TEMPORIZADOR SEMANAL | CALEFACCIÓN CON FRÍO EXTREMO | REFRIGERACIÓN CON CALOR EXTREMO | MODO TURBO | MEMORIA POSICIÓN DEFLECTOR

DOBLE SALIDA CONDENSADOS | FUNCIÓN SÍGUEME | MODO ECO | STANDBY 1W | DETECTOR FUGA REFRIGERANTE

- **EFICIENCIA:** A+++ tanto en Refrigeración como en Calefacción (Z. Media y Cálida).
- **INTELLIGENT EYE:** Detector de presencia para ahorro de energía y controlar la dirección del flujo de aire.
- **SENSOR DE HUMEDAD:** Selección del nivel de humedad relativa del ambiente dentro de un rango entre el 30% y el 90% RH a través del mando.
- **GEAR:** Selección de 3 niveles de consumo/potencia eléctrica: 100-75-50%.
- **GA INVERTER:** Regulación de frecuencia continua del compresor.
- **INFINIHEAT:** Tecnología que calienta el aire hasta +50ºC con temperaturas exteriores de hasta -25ºC.
- **ACTIVE CLEAN:** Auto-limpieza de la batería con Golden Fin mediante el congelamiento y descongelamiento de la misma, aumentando así su efectividad.
- **EASY COOL:** Nuevo diseño de la unidad interior para un rápido montaje y acceso a la batería y motor de la evaporadora, facilitando así su limpieza y mantenimiento. Plantilla de montaje AE Pro con nivel de burbuja incluido.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.

Accesorios Opcionales:

WI-FI Smart Kit

KJR-120X2

Placa Control.

COMPATIBLE CON:

Google Assistant amazon alexa

38QHE009~012D8SH

38QHE018-024D8SH

MODELO SISTEMA		QHE009D8SH	QHE012D8SH	QHE018D8SH	QHE024D8SH
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	2.64(1.32~3.81)	3.50(1.32~3.96)	5.20(3.75~6.13)	6.85(2.11~8.21)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	3.00 (0.88-4.40)	3.85(0.88~4.54)	5.65(2.58~6.77)	7.30(1.55~8.21)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	3,1	3,2	4,4	6,6
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	2,3	2,8	3,8	6,0
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	2,1	2,3	3,2	5,5
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	2,64	3,50	5,20	6,85
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kWvv	2,55	2,50	4,47	5,55
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,40	2,40	4,30	5,00
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	9.0 / 6.0 / 4.6	8.5 / 5.4 / 4.6	8.5 / 5.6 / 4.4	8.6 / 5.4 / 4.2
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	103 / 595 / 731	144 / 648 / 731	215 / 1118 / 1369	279 / 1439 / 1667
EER / COP	W/W	4.80 / 4.51	4.07 / 4.01	4.00 / 3.77	4.03 / 3.74
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	2,65	3,90	5,70	7,30
Consumo Nominal Refrigeración	W	550	860	1300	1700
Corriente Nom. Calefacción	A	3,05	4,40	6,50	8,60
Consumo Nominal Calefacción	W	665	960	1500	1950
Corriente Máxima	A	10,5	10,5	13,0	19,0
Consumo Máximo	W	2300	2300	2800	3700
Precarga Refrigerante R32	Kg	0.69 / 675 / 0,47	0.69 / 675 / 0,47	1,10 / 675 / 0,74	1,50 / 675 / 1,01
Modelo Compresor		KSN98D22UFZ	KSN98D22UFZ	KSN140D58UFZ	KTM240D43UKT
Aceite / carga	Tipo / ml	POE RB74A F / 370	POE RB74A F / 370	POE VG74 / 440	POE VG74 / 620
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25	30	50
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10	20	25
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12	12	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0601**	**910.910.0602**	**910.910.0603**	**910.910.0604**
PRECIO TARIFA		**952€**	**1.002€**	**1.582€**	**2.057€**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHE009D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Potencia Ventilador	x	50	50	36	58
Corriente Ventilador Máxima	A	0,16	0,16	0,11	0,21
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	60	60	60	65
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	21~37	22~40	22~41	21~42
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	280~530	290~560	400~685	380~1090
Peso (Neto/Bruto)	kg	10.2 / 13.0	10.2 / 13.0	12.3 / 16.4	20.0 / 25.3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHE009D8SH	38QHE012D8SH	38QHE018D8SH	38QHE024D8SH
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	65	65	65	69
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	57,0	57,5	56,0	58,5
Caudal de Aire	m³/h	2200	2200	3500	3500
Peso (Neto/Bruto)	kg	28.4 / 31.0	28.4 / 31.0	38.8 / 41.9	45.6 / 48.8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	915x370x615	915x370x615	995x398x740	995x398x740

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC/-10ºC/-15ºC a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**
Placa P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+ SAL. ALARMA	**R940.400.0184**	**35 €**
Carrier Smart Kit Wi-Fi	**910.910.0038**	**70 €**

GOLD PLUS
42QHG/38QHG -D8SH

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA - MÁXIMO CONFORT – BAJO CONSUMO

- **ALTA EFICIENCIA:** A+++ tanto en Refrigeración como en Calefacción (Z Cálida).
- **INFINICOOL:** Tecnología que permite trabajar en refrigeración con temperaturas exteriores de hasta +50ºC en verano y hasta -15ºC en invierno.
- **GEAR:** Selección desde el mando de 3 niveles de consumo eléctrico: 100-75-50% (Limitación de Potencia)
- **SPRING ACTIVATION:** El compresor alcanza los 65Hz en 6seg., alcanzando la temperatura deseada rápidamente.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.
- **ACTIVE CLEAN:** Autolimpieza de batería mediante el congelamiento / descongelamiento de la misma aumentado su efectividad.
- **WIND AVOID ME:** Función para desviar automáticamente el aire para que no incida sobre las personas.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.
- **DUST SWITCH:** El ventilador exterior gira al revés 70seg. cuando para el equipo, para eliminar el polvo.
- **VOLTAJE DE OPERACIÓN:** Rango de voltaje de operación extendido: 264~150V.

Accesorios Opcionales:

WI-FI Smart Kit

KJR-120X/X2

Placa Control

COMPATIBLE CON:

38QHG009~012D8SH

MODELO SISTEMA		QHG009D8SH	QHG012D8SH
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	2.64 (1.03-3.22)	3.36(1.38~4.31)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	2.85 (0.82-3.37)	3.81(1.07~4.38)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	2,5	2,5
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	2,3	2,3
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	2,0	2,0
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	2,64	3,36
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	2,60	2,60
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,50	2,60
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	8.5 / 5.4 / 4.2	8.5 / 5.8 / 4.3
Etiqueta Eficiencia Estacional		A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto	kWh	109 / 648 / 867	138 / 628 / 846
EER / COP	W/W	4.00 / 4.07	3.91 / 3.81
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50-60Hz / 1F	220-240V / 50-60Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	2,9	3,8
Consumo Nominal Refrigeración	W	660	860
Corriente Nom. Calefacción	A	3,1	4,4
Consumo Nominal Calefacción	W	700	1000
Corriente Máxima	A	10	10
Consumo Máximo	W	2150	2150
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO$_2$eq.	0,62/ 675 / 0,42	0,62/ 675 / 0,42
Modelo Compresor		KSN98D22UFZ	KSN98D22UFZ
Aceite	Tipo/Ml	POE RB74AF / 370	POE RB74AF / 370
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0330**	**910.910.0331**
PRECIO TARIFA		**716 €**	**771 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHG009D8SH	42QHG012D8SH
Potencia Ventilador	x	20	20
Corriente Ventilador Máxima	A	0,5	0,5
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	57	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	21~37	21~38
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	160~510	170~520
Peso (Neto/Bruto)	kg	8.7/11.5	8.7/11.3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	835×208×295	835×208×295
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	905×290×355	905×290×355

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHG009D8SH	38QHG012D8SH
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	61	65
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	54	55
Caudal de Aire	m³/h	2150	2200
Peso (Neto/Bruto)	kg	26.2/28.8	26.4/28.8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	765×303×555	765×303×555
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	887×337×610	887×337×610

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC/-10ºC/-15ºC a Frecuencia Libre
Modelos GOLD PLUS hasta finalización de stock

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**	Placa P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	**R940.400.0178**	**43 €**
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**	Placa P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	**R940.400.0180**	**38 €**
Carrier Smart Kit Wi-Fi	**910.910.0038**	**70 €**			

GOLD
42QHG/38QHG - D8S

GRAN EFICIENCIA - BAJO NIVEL SONORO – SELECCIÓN NIVEL CONSUMO ELÉCTRICO

ACTIVEClean

20 dB(A)

- **GRAN EFICIENCIA:** A++ en Refrigeración y A+++ en Calefacción (Z. Cálida).
- **INFINICOOL:** Tecnología que permite trabajar en refrigeración con temperaturas exteriores de hasta +50ºC en verano y hasta -15ºC en invierno.
- **GEAR:** Selección desde el mando de 3 niveles de consumo eléctrico: 100-75-50%.
- **SPRING ACTIVATION:** El compresor alcanza los 65Hz en 6seg., alcanzando la temperatura deseada rápidamente.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.
- **ACTIVE CLEAN:** Autolimpieza de batería mediante el congelamiento de la misma aumentado su efectividad.
- **WIND AVOID ME:** Función para desviar automáticamente el aire para que no incida sobre las personas.
- **DUST SWITCH:** El ventilador exterior gira al revés 70seg. cuando para el equipo, para eliminar el polvo.
- **VOLTAJE DE OPERACIÓN:** Rango de voltaje de operación extendido: 264~150V.

Accesorios Opcionales:

WI-FI Smart Kit

KJR-120X/X2

Placa Control

COMPATIBLE CON:

Google Assistant amazon alexa

38QHG009~012D8S

38QHG018D8S

38QHG024D8S

MODELO SISTEMA		QHG009D8S	QHG012D8S	QHG018D8S	QHG024D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (3.4-5.9)	7.04 (2.1-8.2)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.46 (3.1-5.8)	7.50 (1.5-8.2)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	2,5	2,7	4,3	5,9
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	2,3	2,5	3,7	5,0
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	2,0	2,1	3,1	4,5
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	2,50	2,50	4,50	6,40
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,50	2,50	4,10	5,20
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
EER / COP	W/W	3,59 / 3,87	3.23 / 3.71	3.41 / 3.82	2.82 / 3.41
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	3,5	5,0	6,8	10,9
Consumo Nominal Refrigeración	W	765	1130	1550	2500
Corriente Nom. Calefacción	A	3,4	4,6	6,3	9,6
Consumo Nominal Calefacción	W	760	1050	1430	2200
Corriente Máxima	A	10,0	10,0	13,0	19,0
Consumo Máximo	W	2150	2150	2500	3700
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO_2eq.	0,60 / 675 / 0,41	0,65 / 675 / 0,44	1,10 / 675 / 0,74	1,45 / 675 / 0,98
Modelo Compresor		KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D21UFZ	KTM240D57UMT
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 280	POE VG74 / 280	POE VG74 / 440	POE VG74 / 670
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25	30	40
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10	20	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12	12	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0321**	**910.910.0322**	**910.910.0323**	**910.910.0324**
PRECIO TARIFA		**652 €**	**705 €**	**1.280 €**	**1.700 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHG009D8S	42QHG012D8S	42QHG018D8S	42QHG024D8S
Potencia Ventilador	W	22	20	36	60
Corriente Ventilador Máxima	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	56	56	58	63
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	20~37	20~37	21~41	22~47
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	180~460	195~530	300~800	480~1090
Peso (Neto/Bruto)	kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	790x270x375	905x290x355	1045x315x405	1155x315x415

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHG009D8S	38QHG012D8S	38QHG018D8S	38QHG024D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	64	65	69
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	55,5	56	57	60
Caudal de Aire	m^3/h	1750	1800	2100	3500
Peso (Neto/Bruto)	kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x342x673

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	**R940.400.0178**	**43 €**
Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	**R940.400.0177**	**43 €**
Carrier Smart Kit Wi-Fi	**910.910.0038**	**70 €**	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	**R940.400.0180**	**38 €**
			PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	**R940.400.0179**	**43 €**

CONSOLA DE SUELO
42QZA/38QUS-D8S

DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE

- **IMPULSIÓN DE AIRE:** Inferior y superior configurable y 4 tomas de aire de retorno.
- **AUTODIAGNÓSTICO INTELIGENTE:** Detección de posibles pérdidas de Refrigerante.
- **FILTRO DE AIRE DE CARBÓN ACTIVADO:** Elimina malos olores.
- **CONTROL RÁPIDO DE TEMPERATURA:** Gracias a la función Turbo.
- **REINICIO AUTOMÁTICO:** Después de un fallo en el suministro eléctrico.
- **VENTILADOR CENTRÍFUGO:** Motor DC Brushless de 5 velocidades y bajo nivel sonoro.

FUNCIÓN SÍGUEME | TECNOLOGÍA 3D INVERTER | FUNCIÓN REINICIO | MODO NOCHE | TEMPORIZADOR SEMANAL

AUTO SWING | MODO TURBO | ALTO PODER DESHUMIDIFICADOR | DETECTOR FUGA REFRIGERANTE

Accesorios Opcionales:

KJR-120G1

GARANTÍA COMPRESOR 5 AÑOS

CE

ErP COMPLIANT

A+++

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

38QUS012D8S

38QUS018D8S

MODELO SISTEMA		QZA012D8S	QZA018D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3,50 (0,8~4,0)	4,70 (2,6~5,1)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4,25 (0,5~4,4)	5,00 (2,2~5,2)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	2,80	4,40
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	2,60	3,80
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	2,40	3,20
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	3,50	4,70
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	3,40	5,00
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,70	4,00
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	7,5 / 5,5 / 4,0	6,5 / 5,0 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	163 / 865 / 945	253 / 1400 / 1400
EER / COP	W/W	3,40 / 3,83	3,01 / 3,22
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/ 50Hz/1F	220-240V/ 50Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	4,5	7,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	1030	1560
Corriente Nom. Calefacción	A	5,0	6,8
Consumo Nominal Calefacción	W	1110	1550
Corriente Máxima	A	9,0	13,5
Consumo Máximo	W	1850	2950
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	0,72 / 675 / 0,49	1,15 / 675 / 0,78
Modelo Compresor		KSN98D64UFZ3	KSN140D21UFZ
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 300	POE VG74 / 440
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	30
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0284**	**910.910.0309**
PRECIO TARIFA		**1.372** €	**1.536 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QZA012D8S	42QZA018D8S
Potencia Ventilador	W	79	79
Corriente Ventilador Máxima	A	0,3	0,3
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	58	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	41,5/38/33,5	45/39/36
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	550/465/385	560/480/400
Peso (Neto/Bruto)	kg	14,6/18,1	14,7/18,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	700×210×600	700×210×600
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	780×300×685	780×300×685

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS012D8S	38QUS018D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	62	67
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	54	59
Caudal de Aire	m^3/h	2200	2100
Peso (Neto/Bruto)	kg	26,6/29,0	32,5/35,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	887x337x610	915x370x615

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre.

Modelos QZA hasta finalización de stock..

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de Pared por Cable KJR-120G1 (4 Hilos) 5V	**910.910.0148**	**119 €**

PORTÁTIL
QPD

ULTRA SILENCIOSA

AUTO DIAGNÓSTICO

MODO NOCHE

SISTEMAS AUTO-EVAPORACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

RUEDAS OMNIDIRECCIONALES

FUNCIÓN REINICIO

DETECTOR FUGA REFRIGERANTE

MODO TURBO

DESESCARCHE AUTO

FUNCIÓN SÍGUEME

TEMPORIZADOR 24 HORAS

PANTALLA LED

STAND BY 1W

PRÁCTICO Y CONFORTABLE

- **BOMBA DE CALOR**
- **REFRIGERANTE ECOLÓGICO:** R290.
- **DISEÑO COMPACTO:** Ideal para espacios pequeños.
- **FÁCIL TRANSPORTE:** Equipado con ruedas multidireccionales y asas a ambos lados.
- **TECNOLOGÍA INTELIGENTE DE ENCENDIDO Y APAGADO:** Permite activar el ahorro de energía automático cuando la unidad está en modo standby.
- **CONDENSACIÓN EVAPORATIVA:** En modo refrigeración, elimina la necesidad de desagüe de condensados.
- **POSIBILIDAD DE DESCARGA CONTINUA DE CONDENSACIÓN:** En modo DRY (Secado) de desagüe de condensados.
- **KIT ACCESORIOS DESCARGA AIRE CONDENSADO A VENTANA Y A PARED:** Incluido.

MODELO		51QPD12N7S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3,50
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	2,90
Caudal de Aire Vent. Interior (Alta/Media/Baja)	m^3/h	420/370/350
Caudal de Aire Vent. Exterior	m^3/h	535
Potencia Sonora	dB(A)	64
Presión Sonora (Alta/Media/Baja)	dB(A)	55/54/53
Rango de funcionamiento Frío	°C	+17°C~+35°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	+5°C~+30°C
Certificación Energética		A / A+
EER / COP	W/W	2.6/2.8
Refrigerante R290	Kg/PCA/TCO_2eq.	0.23/3/0.0007
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	5,9
Corriente Nom. Calefacción	A	5,0
Corriente Máxima	A	8,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	1350
Consumo Nominal Calefacción	W	1045
Consumo Máximo	W	1600
Consumo Stand-By	W	0,5
Superficie Aplicación	m^2	16~23
Capacidad de Deshumidificación	lt/h	3,25
Modelo Compresor		DSM225V1UDZ
Aceite	Aceite/Ml	XS-601C1 / 260
Peso (Neto/Bruto)	kg	34.4 / 37.8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	467x397x765
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	515x440x890
CÓDIGO		**910.910.0304**
PRECIO TARIFA		**667 €**

Accesorios descarga aire de condensado para pared y ventana: (Incluidos)

1 Manguera flexible desc. Aire (Ø150mm, L 150cm)
2 Acc. Telescópico Ventana (A:16,3cm, L máx. 120cm)
3 Adapt. A (Equipo a Mang. Flexible, Ø17x16cm)
4 Adapt. B (Mang. a Guía Ventana, Ø16x14cm)
5 Adapt. C (Mang. a Acc. Salida de Pared, Ø16x12cm)
6 Accesorio Salida de Pared (Ø16,5x12,5cm)
7 Tubo Desagüe Condensados
8 Burletes Sellado

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos informados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de productos y accesorios son orientativas.

PURIFICADORES DE AIRE
CAFN-LC2

Con Display indicador de calidad del aire, temperatura y humedad.

Los Purificadores Carrier protegen de las amenazas del aire mediante la acción combinada de sus 3 Niveles de Filtrado (Prefiltro + Filtro Alta Eficiencia HEPA H13 + Filtro de Carbón Activado-Fotocatalítico) y esterilización con Luz Ultravioleta UVC

- **MODOS DE FUNCIONAMIENTO:** Modo Automático / Modo Silent
- **SUPERFICIE DE COBERTURA:** Entre 14m^2 y 61m^2 según modelo.
- **EQUIPAMIENTO:** 3 Niveles de Filtrado (Prefiltro + Filtro Alta Eficiencia HEPA H13+ Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico) / Luz UV Ultravioleta / Motor DC de bajo nivel sonoro / Display Color LED de calidad del aire / Sensores PM2.5 IR+Temp.+HR / Generador de Iones negativos / Fotoresistencia / Asa posterior para transporte / Panel de Control Táctil.
- **FUNCIONES:** Selector de Velocidad / Temporizador / Recordatorio de reemplazo del filtro / Selector Lámpara/s UV y Generador Iones Negativos.

PM2.5= 0~ 50 — **Perfecta**

PM2.5= 50~100 — **Buena**

PM2.5= 100~150 — **Normal**

PM2.5= 150> — **Mala**

PM2.5: Partícula de Materia con diámetro 2.5 micrones

ÁCAROS

CASPA/PELOS DE MASCOTAS

POLEN

HUMO

MOHO

BACTERIA /VIRUS

MODELO SISTEMA			CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Superficie Aplicación		m^2	14.7~25.2	25.2~43.2	35.7~61.2
CADR*		m^3/h	210	360	510
Potencia Nominal		W	20	55	66
Tipo Ventilador			DC	DC	DC
Velocidades		Nº	4	4	4
Potencia Sonora		dB(A)	20~58	20~60	20~65
Sensores		dB(A)	PM2.5 IR + Temp. + Hum. Rel.	PM2.5 IR + Temp. + Hum. Rel.	PM2.5 IR + Temp. + Hum. Rel.
Indicador de Calidad de Aire	Etapas		4 (Azul/Verde/Morado/Rojo)	4 (Azul/Verde/Morado/Rojo)	4 (Azul/Verde/Morado/Rojo)
Filtros de Aire	Etapas		3	3	3
			"1º: Pre-Filtro (Lavable)	"1º: Pre-Filtro (Lavable)	"1º: Pre-Filtro (Lavable)
	Tipos		2º: Alta Eficiencia HEPA H13	2º: Alta Eficiencia HEPA H13	2º: Alta Eficiencia HEPA H13
			3º: Carbón Activado-Fotocatalítico"	3º: Carbón Activado-Fotocatalítico"	3º: Carbón Activado-Fotocatalítico"
	Eficiencia**		99,95%	99,95%	99,95%
	Vida Útil Estimada***	hs	1.600	1.600	1.600
Recordatorio Cambio de Filtro			Sí	Sí	Sí
Selector Lámpara UV			Sí	Sí	Sí
Selector Generador de Iones			Sí	Sí	Sí
Selector Display Calidad de Aire			Sí	Sí	Sí
Modo Silencioso / Sueño			Sí	Sí	Sí
Ionizador (Generador de Iones Negativos)		pcs/cm^3	10×10^6	10×10^6	10×10^6
Lámpara UV	Cant.	un.	1	1	2
	Voltaje	V	12V DC	12V DC	12V DC
	Longitud de Onda	nm	253,7	253,7	253,7
	Vida Útil Estimada	hs	10.000	10.000	10.000
Temporizador		hs	1/4/8	1/4/8	1/2/4/8
Fotoresistencia			Sí	Sí	Sí
Asa para Transporte			Sí	Sí	Sí
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220 -240V / 50-60Hz / 1F	220 -240V / 50-60Hz / 1F	220 -240V / 50-60Hz / 1F
Color			Blanco	Blanco	Blanco
Color Display			Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones (An x Fon x Al)		mm	347x175x535	410x210x628	460x230x710
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)		mm	396x225x603	460x260x690	524x297x771
Peso (Neto/Embalaje)		kg	5.2 / 7.2	7.0 / 8.8	10.0 / 13.0
CÓDIGO			**910.910.0337**	**910.910.0338**	**910.910.0339**
PRECIO TARIFA			**386 €**	**489 €**	**684 €**

*: Volumen de aire tratado durante una hora (Clean Air Delivery Rate)
**: Eficiencia de Filtrado del Filtro de Alta Eficiencia HEPA H13 a partículas de 0,3micrones de diámetro (Partícula más penetrante)
***: Vida Útil Estimada para los Filtros HEPA y Carbón Activado-Fotocatalítico - Indicación por luz Equipo

REPUESTOS

PURIFICADOR	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
CAFN026LC2	Lámpara UV	**R950.400.0032**	**20 €**
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	**R950.400.0033**	**110 €**
CAFN036LC2	Lámpara UV	**R950.400.0030**	**20 €**
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	**R950.400.0031**	**120 €**
CAFN051LC2	Lámpara UV*	**R950.400.0029**	**25 €**
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	**R950.400.0028**	**170 €**

*Los Purificadores CAFN051LC2 llevan 2 Unidades

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

THE
INTERNET
OFFICE

GAMA LIGHT COMMERCIAL

CASSETTE 60x60
42QTD/38QUS-D8S

DISEÑO COMPACT PARA FALSOS TECHOS MODULARES

- **IMPULSIÓN DE AIRE 360º:** Garantiza una distribución uniforme de la temperatura y total cobertura del espacio.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **BOMBA DE CONDENSADOS INTEGRADA:** Eleva los condensados hasta una altura de 750 mm. Permite la instalación de las tuberías de desagüe en cualquier espacio.
- **PLACA PRINCIPAL:** Con puertos para conexión de Señal On-Off Remota, Control Centralizado, 220V para control Ventilador Aire Exterior y Salida de Alarma.

Accesorios Opcionales:

WI-FI Light Commercial

KJR-120X/X2

Placa Transfer

COMPATIBLE CON:

38QUS012-18D8S

MODELO SISTEMA		QTD012D8S	QTD018D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3,50 (0,9~4,1)	5,30 (2,9~5,6)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4,20 (0,5~4,3)	5,55 (2,5~6,1)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	3,00	4,10
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	2,75	3,75
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	2,50	3,50
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	3,50	5,30
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	3,30	5,40
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,75	4,20
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,8 / 5,3 / 4,1	6,3 / 4,9 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	180 / 872 / 939	294 / 1470 / 1543
EER / COP	W/W	3,25 / 3,75	3,21 / 3,47
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	5,0	7,5
Consumo Nominal Refrigeración	W	1075	1650
Corriente Nom. Calefacción	A	5,2	7,0
Consumo Nominal Calefacción	W	1120	1600
Corriente Máxima	A	9,0	13,5
Consumo Máximo	W	1850	2950
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	0,72 / 675 / 0,49	1,15 / 675 / 0,78
Modelo Compresor		KSN98D64UFZ3	KSN140D21UFZ
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 300	POE VG74 / 440
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6,35+9,52 (1/4"+3/8")	Ø6,35+12,7 (1/4"+1/2")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	30
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0262**	**910.910.0260**
PRECIO TARIFA		**1.661 €**	**1.984 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD012D8S	42QTD018D8S
Potencia Ventilador	W	145	145
Corriente Ventilador Máxima	A	0,5	0,5
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	57	58
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	42/37,5/34,5	45,4/44/39
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	570/485/390	680/585/480
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	16,3/20,4	16,0/20,6
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	2,5/4,5	2,5/4,5
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	570x570x260	570x570x260
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	662x662x317	662x662x317
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	647x647x50	647x647x50
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	715x715x123	715x715x123
MODELO PANEL		**40CAS-S4**	**40CAS-S4**

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS012D8S	38QUS018D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	62	67
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	54	59
Caudal de Aire	m^3/h	2200	2100
Peso (Neto/Bruto)	kg	26,6/29,0	32,5/35,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	887x337x610	915x370x615

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**	Placa Transfer para mando KJR120X	**R940.400.0176**	**103 €**
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**	Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	**910.910.0099**	**143 €**

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

SLIM CASSETTE 90x90
42QTD/38QUS -D8S/T

DISEÑO SLIM DE BAJA ALTURA

- **CONTROL DE LAMAS INDEPENDIENTE:** Configuración de posición independiente de cada una de sus cuatro lamas de salida de aire desde el mando.
- **IMPULSIÓN DE AIRE 360º:** Garantiza una distribución uniforme del Aire.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **BOMBA DE CONDENSADOS INTEGRADA:** Eleva los condensados hasta una altura de 1000mm.
- **CONDUCTOS EXTERNOS DE IMPULSIÓN:** Precalado para montaje de conductos de impulsión para acondicionamiento térmico de espacios adyacentes al de la instalación del equipo (Consultar Departamento Técnico).
- **PLACA PRINCIPAL:** con puertos para conexión de Señal On-Off Remota, Alarma, Control Centralizado y 220V para control Ventilador Aire Exterior.
- **COOL STREAM:** Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con gas R32.
- **PREPARADO PARA INSTALACIONES TWIN 2 x 1:** Posibilidad de Instalar 2 Unidades Interiores iguales a una sola Unidad Exterior controladas por un solo Mando.

ULTRA SILENCIOSA

AUTO DIAGNÓSTICO

FUNCIÓN REINICIO

MEMORIA POSICIÓN DEFLECTOR

AUTO SWING

FUNCIÓN SÍGUEME

TEMPORIZADOR SEMANAL

DESHUMIDIFICACIÓN INDEPENDIENTE

MODO NOCHE

FLUJO DE AIRE 360º

DETECTOR FUGA REFRIGERANTE

FÁCIL INSTALACIÓN

Accesorios Opcionales:

WI-FI

KJR-120X

Derivación TWIN 2x1

COMPATIBLE CON:

Google Assistant

amazon alexa

38QUS024D8S

38QUS030D8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QTD024D8S	QTD030D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	7,04 (3,3~7,9)	8,80 (2.2~9.4)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	7,50 (2,8~8,9)	10,00 (2,7~9,7)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	6,00	6,40
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	5,80	6,00
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	5,20	5,40
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	7,04	8,80
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	6,30	7,60
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	6,00	7,50
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,3 / 5,5 / 4,0	6,2 / 5,8 / 4,2
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	391 / 1604 / 2100	453 / 1834 / 2500
EER / COP	W/W	2,82 / 4,05	3,14 / 4,00
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/ 50Hz/1F	220-240V/ 50Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	11,0	12,5
Consumo Nominal Refrigeración	W	2500	2800
Corriente Nom. Calefacción	A	8,5	11,0
Consumo Nominal Calefacción	W	1850	2500
Corriente Máxima	A	19,0	20,0
Consumo Máximo	W	3700	4500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	1,50 / 675 / 1,01	2,00 / 675 / 1,35
Modelo Compresor		KTM240D43UKT	KTM240D43UKT
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 620	POE VG74 / 620
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9,52+15,9 (3/8"+5/8")	Ø9,52+15,9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	50	50
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	25	25
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0363**	**910.910.0569**
PRECIO TARIFA		**2.315 €**	**2.536 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD024D8S	42QTD030D8S
Potencia Ventilador	W	120	240
Corriente Ventilador Máxima	A	0,4	1,9
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	59	64
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	50/47,5/42	50,5/48/46
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	1250/1120/995	1700/1530/1300
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	21,6/25,4	24,6/28,6
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	6,0/9,0	6,0/9,0
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	830x830x205	830x830x245
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	910x910x250	910x910x290
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	950×950×55	950×950×55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	1035×1035×90	1035×1035×90
MODELO PANEL		**40CAS-L6**	**40CAS-L6**

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS024D8S	38QUS030D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	69	72
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	60	63
Caudal de Aire	m^3/h	3500	3800
Peso (Neto/Bruto)	kg	43,9/46,9	52,8/57,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	890×342×673	946×410×810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	995×398×740	1090×500×885

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre

Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con el propio gas R32.

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

SLIM CASSETTE
42QTD/38QUS – D8S/T

38QUS036-042D8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QTD036D8S	QTD042D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10,50 (3,9~10,6)	12,00 (2,9~12,3)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	11,00 (2,9~13,5)	13,20 (3,4~14,1)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	9,20	9,30
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	8,20	8,90
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	7,40	7,90
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	10,50	12,00
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	10,10	9,80
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	8,20	9,50
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,8 / 5,2 / 4,0	6,2 / 5,5 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	540 / 2719 / 2870	677 / 2495 / 3325
EER / COP	W/W	2,63 / 3,55	2,82 / 3,59
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	17,5	19,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	4000	4260
Corriente Nom. Calefacción	A	13,5	16,5
Consumo Nominal Calefacción	W	3100	3680
Corriente Máxima	A	22,5	22,5
Consumo Máximo	W	5000	5000
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	2,40 / 675 / 1,62	2,80 / 675 / 1,89
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1000
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9,52+15,9 (3/8"+5/8")	Ø9,52+15,9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0364**	**910.910.0570**
PRECIO TARIFA		**2.811 €**	**3.473 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD036D8S	42QTD042D8S
Potencia Ventilador	W	240	240
Corriente Ventilador Máxima	A	1,9	1,9
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	65	66
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	51/48/46	52,5/50/47,5
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	1700/1530/1300	1900/1750/1600
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	27,2/31,2	29,3/33,5
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	6,0/9,0	6,0/9,0
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	830x830x245	830x830x287
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	910x910x290	910x910x330
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	950x950x55	950x950x55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90
MODELO PANEL		**40CAS-L6**	**40CAS-L6**

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036D8S	38QUS042D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	72	75
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	63	63
Caudal de Aire	m^3/h	4000	4000
Peso (Neto/Bruto)	kg	66,9/71,5	71,0/75,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946×410×810	946×410×810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090×500×885	1090×500×885

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre.
Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con el propio gas R32.

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

38QUS036D8T

38QUS048-060D8T

MODELO SISTEMA 3F - 380V		QTD036D8T	QTD048D8T	QTD060D8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10,50 (4,0~10,7)	14,00 (3,5~15,8)	15,00 (5,2~16,7)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	11,00 (2,9~14,1)	16,00 (4,1~17,3)	18,00 (4,3~19,3)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	8,90	12,50	13,50
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	7,60	10,50	11,50
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	7,00	10,30	11,00
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	10,50	14,00	15,00
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	10,10	12,00	12,50
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	8,00	10,80	11,80
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,4 / 5,1 / 4,0	6,1 / 5,1 / 4,0	6,3 / 5,2 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	574 / 2772 / 2800	803 / 3294 / 3780	833 / 3365 / 4130
EER / COP	W/W	2,59 / 3,61	3,01 / 3,49	2,97 / 3,21
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,5	8,5	9,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	4050	4650	5050
Corriente Nom. Calefacción	A	5,5	8,0	10,0
Consumo Nominal Calefacción	W	3050	4580	5600
Corriente Máxima	A	10,0	13,0	14,0
Consumo Máximo	W	5000	6900	7500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	2,40 / 675 / 1,62	2,90 / 675 / 1,96	3,00 / 675 / 2,03
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1400	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0245**	**910.910.0246**	**910.910.0365**
PRECIO		**3.228 €**	**3.974 €**	**4.310 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD036D8S	42QTD048D8S	42QTD060D8S
Potencia Ventilador	W	240	240	240
Corriente Ventilador Máxima	A	1,9	1,9	1,9
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	65	66	67
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	51/49/46	52,5/50,5/48	54,5/52/49,5
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	1700/1530/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	6,0/9,0	6,0/9,0	6,0/9,0
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	830x830x245	830×830×287	830×830×287
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	910x910x290	910×910×330	910×910×330
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	950x950x55	950×950×55	950×950×55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	1035x1035x90	1035×1035×90	1035×1035×90
MODELO PANEL		**40CAS-L6**	**40CAS-L6**	**40CAS-L6**

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036D8T	38QUS048D8T	38QUS060D8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	71	75	75
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	63	63,5	64
Caudal de Aire	m^3/h	4000	7500	7500
Peso (Neto/Bruto)	kg	80,5/85,0	103,7/118,3	107,0/121,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946×410×810	952×415×1333	952×415×1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre
Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con el propio gas R32.

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	**910.910.0038**	**70 €**
Mando de pared por Cable KJR-120X (2 Hilos) con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**
JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 DIS-WA1G para Tallas 48(24X2) Y 60(30X2)	**910.910.0056**	**192 €**

CONDUCTOS
42QSS/38QUS-D8S/T

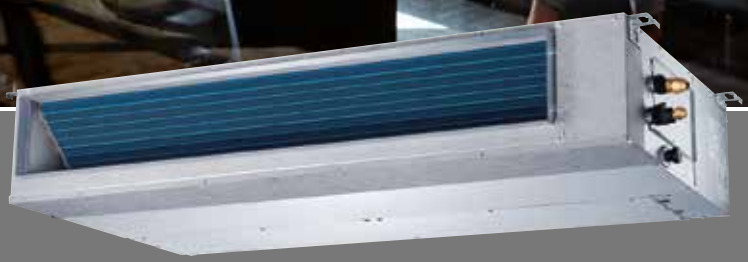

BAJA SILUETA - MEDIA PRESIÓN ESTÁTICA - BAJO NIVEL SONORO

- **DISEÑO:** Cuerpo delgado, tamaño y peso reducidos.
- **BOMBA DE CONDENSADOS INTEGRADA:** Eleva los condensados hasta una altura de 1000 mm.
- **FILTROS DE AIRE:** Incluidos.
- **POSICIÓN DEL RETORNO:** Configurable, inferior o posterior.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA:** Hasta 160pa. Autoajuste de la presión estática externa, la función AF permite que el sistema se adapte automáticamente a la red de conductos.
- **PLACA PRINCIPAL:** Puertos para Mando 2 ó 4 Hilos, Wi-Fi, Control Centralizado/Sistema de Zonas, Señal On-Off, 220V Ventilador Aire Exterior y Salida de Alarma. (Posibilidades según modelo PCB).
- **COOL STREAM:** Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con gas R32. (024~060)
- **CONTROL DE ZONAS:** Compatible con cualquier sistema Multi-Zona del mercado.
- **TWIN 2 x 1:** Posibilidad de Instalar 2 Unidades Interiores iguales a una sóla Unidad Exterior.

Accesorios Opcionales:

WI-FI Light Commercial | **KJR-120X/X2** | **Placas PCB2 PCB3** | **Placa Transfer** | **Derivación TWIN 2x1**

COMPATIBLE CON:

38QUS012~018D8S

38QUS024D8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QSS012D8S	QSS018D8S	QSS024D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3,50 (0,5~4,0)	5,40 (2,6~5,9)	7,10 (3,3~8,2)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4,40 (1,0~4,4)	5,80 (2,2~6,2)	7,45 (2,8~8,5)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	3,00	4,45	6,10
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	2,70	3,75	5,50
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	2,50	3,30	4,80
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	3,50	5,40	7,10
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	3,40	5,30	5,80
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,70	4,30	5,40
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,3 / 5,1 / 4,0	6,6 / 5,1 / 4,0	6,2 / 5,2 /4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	194 / 933 / 945	286 / 1455 / 1505	401 / 1561 / 1890
EER / COP	W/W	3,27 / 3,78	3,48 / 3,82	3,15 / 4,14
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	4,8	6,8	10,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	1070	1550	2250
Corriente Nom. Calefacción	A	5,3	6,7	8,0
Consumo Nominal Calefacción	W	1165	1520	1800
Corriente Máxima	A	9,0	13,5	19,0
Consumo Máximo	W	1850	2950	3700
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	0,72 / 675 / 0,49	1,15 / 675 / 0,78	1.50 / 675 / 1.01
Modelo Compresor		KSN98D64UFZ3	KSN140D21UFZ	KTF235D22UMT
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 300	POE VG74 / 440	POE RB74AF / 670
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	30	50
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	20	25
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0264**	**910.910.0265**	**910.910.0361**
PRECIO		**1.545 €**	**1.726 €**	**2.050 €**

UNIDAD EVAPORADORA		42QSS012D8S	42QSS018D8S	42QSS024D8S
Potencia Ventilador	W	130	200	200
Corriente Ventilador Máxima	A	1,1	1,7	1,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	58	58	62
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	34,5/32/30	42/39/35	49/46/41
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	600/480/300	910/710/515	1230/1035/825
Presión Estática Externa	mm.c.a (Pa)	0~60	0~100	0~160
Peso (Neto/Bruto)	kg	17,8/21,5	24,4/29,6	32,3/39,1
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	700×506×200	880x674x210	1100x774x249
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	860×540×285	1070x725x280	1305x805x315

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS012D8S	38QUS018D8S	38QUS024D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	62	67	69
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	54	59	60
Caudal de Aire	m^3/h	2200	2100	3500
Peso (Neto/Bruto)	kg	26,6/29,0	32,5/35,2	43,9/46,9
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	765x303x555	805x330x554	890×342×673
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	887x337x610	915x370x615	995×398×740

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre
Placa electrónica de unidad 38QUS024D8S refrigerada con el propio gas R32.

CONDUCTOS
42QSS/38QUS - D8S/T

38QUS030-036-042D8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QSS030D8S	QSS036D8S	QSS042D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	8,75 (2,2~9,9)	10,50 (2,8~11,1)	12,00 (2,9~12,3)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	9,30 (2,7~10,0)	12,10 (2,8~12,8)	13,50 (3,4~14,1)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	6,45	9,10	9,60
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	6,00	8,10	8,80
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	5,30	7,80	8,10
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	8,75	10,50	12,00
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	8,20	9,80	10,20
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	8,00	8,40	9,30
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,8 / 5,7 / 4,0	6,3 / 5,3 /4,0	6,2 / 5,6 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	450 / 2014 / 2800	583 / 2589 / 2940	677 / 2550 / 3255
EER / COP	W/W	3,43 / 4,04	2,63 / 3,69	2,86 / 3,91
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	11,5	17,5	18,5
Consumo Nominal Refrigeración	W	2550	4000	4200
Corriente Nom. Calefacción	A	10,0	14,5	15,0
Consumo Nominal Calefacción	W	2300	3280	3450
Corriente Máxima	A	20,0	22,5	22,5
Consumo Máximo	W	4500	5000	5000
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	2.00 / 675 / 1.35	2.40 / 675 / 1.62	2.80 / 675 / 1.89
Modelo Compresor		KTM240D57UMT	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 670	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1000
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	50	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	25	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0362**	**910.910.0375**	**910.910.0605**
PRECIO		**2.524 €**	**3.070 €**	**3.574 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QSS030D8S	42QSS036D8S	42QSS042D8S
Potencia Ventilador	W	420	420	560
Corriente Ventilador Máxima	A	2,5	2,5	4,1
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	64	62	67
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	50,5/48/46	50/48/46	51,5/49/48
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2400/2040/1680
Presión Estática Externa	mm.c.a (Pa)	0~160	0~160	0~160
Peso (Neto/Bruto)	kg	40,5/48,3	40,5/48,2	47,6/55,8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1360×774×249	1360x774x249	1200×874×300
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1570×805×330	1570x805x330	1405×915×365

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS030D8S	38QUS036D8S	38QUS042D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	72	72	75
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	63	63	63
Caudal de Aire	m^3/h	3800	4000	4000
Peso (Neto/Bruto)	kg	52,8/57,3	66,9/71,5	71,0/75,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946×410×810	946×410×810	946×410×810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090×500×885	1090×500×885	1090×500×885

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre
Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con el propio gas R32.

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

38QUS036D8T

38QUS048-060D8T

MODELO SISTEMA 3F - 380V		QSS036D8T	QSS048D8T	QSS060D8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10,60 (2,7~11,8)	14,10 (3,5~15,5)	15,40 (4,1~17,3)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	12,10 (2,8~12,8)	15,50 (4,1~18,2)	18,30 (4,4~20,5)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	9,10	12,80	13,20
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	7,60	11,45	12,00
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	7,00	10,80	11,70
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	10,60	14,10	15,40
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	10,00	11,50	12,80
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	8,80	11,70	12,70
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,1 / 5,1 /4,0	6,1 / 5,0 /4,0	6,1 / 5,2 /4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	608 / 2745 / 3080	809 / 3220 / 4095	884 / 3446 / 4445
EER / COP	W/W	2,62 / 3,67	2,79 / 3,44	2,93 / 3,52
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,5	8,5	9,6
Consumo Nominal Refrigeración	W	4050	5050	5250
Corriente Nom. Calefacción	A	5,8	8,0	9,5
Consumo Nominal Calefacción	W	3300	4500	5200
Corriente Máxima	A	10,0	13,0	14,0
Consumo Máximo	W	5000	6900	7500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	2,40 / 675 / 1,62	2,90 / 675 / 1,96	3,00 / 675 / 2,03
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1400	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0251**	**910.910.0252**	**910.910.0367**
PRECIO		**3.448 €**	**3.890 €**	**4.206 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QSS036D8S	42QSS048D8S	42QSS060D8S
Potencia Ventilador	W	420	560	560
Corriente Ventilador Máxima	A	2,5	4,1	4,1
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	62	67	67
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	50/48/46	51,5/49/47	52,5/49/47
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Presión Estática Externa	mm.c.a (Pa)	0~160	0~160	0~160
Peso (Neto/Bruto)	kg	40,5/48,2	47,6/55,8	47,4/56,1
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1360x774x249	1200x874x300	1200×874×300
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1570x805x330	1405x915x365	1405×915×365

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036D8T	38QUS048D8T	38QUS060D8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	71	75	75
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	63	63,5	64
Caudal de Aire	m^3/h	4000	7500	7500
Peso (Neto/Bruto)	kg	80,5/85,0	103,7/118,3	107,0/121,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946×410×810	952×415×1333	952×415×1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre
Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con el propio gas R32.

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	**910.910.0099**	**143 €**	JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 DIS-WA1G*	**910.910.0056**	**192 €**
Mando de pared por Cable KJR-120X (2 Hilos) con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**	Mando de pared por Cable KJR-120X2 (4 Hilos) con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**
Placa PCB2 (Mando 2 H+Wi-Fi+On-Off+Alarma) 12K	**R940.400.0247**	**78 €**	Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 12K	**R940.400.0256**	**59 €**
Placa PCB2 (Mando 2 H+Wi-Fi+On-Off+Alarma) 18~30K	**R940.400.0248**	**78 €**	Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 18~30K	**R940.400.0252**	**59 €**
Placa PCB2 (Mando 2 H+Wi-Fi+On-Off+Alarma) 36~60K	**R940.400.0249**	**78 €**	Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 36~60K	**R940.400.0257**	**59 €**

*Derivación TWIN para Tallas 24(12X2), 36(18X2), 48(24X2) y 60(30X2)

SUELO / TECHO
42QZL/38QUS-D8S/T

PRÁCTICO Y MODERNO

- **FLUJO DE AIRE 3D:** Diseño de salida del aire del equipo optimizado para lograr una mejor distribución y alcance dentro del local a acondicionar.
- **DOBLE SALIDA DE DRENAJE:** Conexión para el tubo de drenaje a ambos lados de la unidad para una fácil instalación.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **PLACA PRINCIPAL:** Puertos para Mando 2 ó 4 Hilos, Wi-Fi, Control Centralizado/ Sistema de Zonas, Señal On-Off, 220V Ventilador Aire Exterior y Salida de Alarma. (Posibilidades según modelo PCB)
- **TWIN 2 x 1:** Posibilidad de Instalar 2 Unidades Interiores iguales a una sóla Unidad Exterior.

Accesorios Opcionales:

WI-FI Light Commercial | **KJR-120X/X2** | **Placas PCB2 PCB3** | **Placa Transfer** | **Derivación TWIN 2x1**

COMPATIBLE CON:

38QUS018D8S

38QUS024D8S

38QUS036D8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QZL018D8S	QZL024D8S	QZL036D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	5,30 (2,7~5,9)	7,20 (3,2~7,8)	10,50 (2,7~11,4)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	5,60 (2,4~6,3)	7,40 (2,7~8,3)	12,30 (2.8~12,8)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	4,30	5,90	9,20
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	3,70	5,00	7,45
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	3,10	4,50	7,00
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	5,30	7,20	10,50
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	5,10	6,00	10,20
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	4,00	5,50	8,60
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,4 / 5,4 / 4,0	6,2 / 5,2 / 4,0	6,5 / 5,5 / 4,2
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	290 / 1322 / 1400	406 / 1615 / 1925	565 / 2596 / 2867
EER / COP	W/W	3,63 / 3,73	2,99 / 3,90	2,66 / 3,62
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,5	10,5	17,5
Consumo Nominal Refrigeración	W	1460	2410	3950
Corriente Nom. Calefacción	A	6,6	8,5	15,0
Consumo Nominal Calefacción	W	1500	1900	3400
Corriente Máxima	A	13,5	19,0	22,5
Consumo Máximo	W	2950	3700	5000
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	1,15 / 675 / 0,78	2,00 / 675 / 1,35	2,40 / 675 / 1,62
Modelo Compresor		KSN140D21UFZ	KTM240D43UKT	KTF310D43UMT
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 440	POE VG74 / 620	POE VG74 / 1000
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø9,52+15,9 (3/8"+5/8")	Ø9,52+15,9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	30	50	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	20	25	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0276**	**910.910.0366**	**910.910.0370**
PRECIO		**1.840 €**	**2.207 €**	**3.050 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QZL018D8S	42QZL024D8S	42QZL036D8S
Potencia Ventilador	W	98	98	95*2
Corriente Ventilador Máxima	A	0,9	0,9	0,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	58	55	65
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	44/41/37	51/47/43	51,5/48/45
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	960/840/725	1190/1025/850	1955/1730/1505
Peso (Neto/Bruto)	kg	28,0/33,3	28,0/33,1	41,5/48,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1145x755x318	1145x755x318	1725x755x318

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS018D8S	38QUS024D8S	38QUS036D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	67	69	72
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	59	60	63
Caudal de Aire	m^3/h	2100	3500	4000
Peso (Neto/Bruto)	kg	32,5/35,2	43,9/46,9	66,9/71,5
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	805x330x554	890×342×673	946×410×810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	915x370x615	995×398×740	1090×500×885

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre.

Due to our policy of continuous product improvement, the features and data reported above may be subject to change without prior notice. The images of products and accessories are indicative.

SUELO-TECHO
42QZL/38QUS-D8S/T

38QUS036D8T

38QUS048-060D8T

MODELO SISTEMA 3F - 380V		QZL036D8T	QZL048D8T	QZL060D8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10,80 (2,7~11,8)	14,00 (3,5~15,2)	15,50 (4,1~16,7)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	12,30 (2,8~12,8)	15,60 (4,1~17,0)	18,30 (4,4~19,6)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	9,10	11,75	12,75
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	7,50	10,90	11,50
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	7,00	10,50	11,00
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	10,80	14,00	15,50
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	10,00	11,80	12,60
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	8,70	11,20	12,00
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,3 / 5,1 / 4,0	6,1 / 5,3 / 4,0	6,1 / 5,2 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	600 / 2745 / 3045	803 / 3117 / 3920	889 / 3392 / 4200
EER / COP	W/W	2,66 / 3,61	2,69 / 3,06	2,72 / 3,05
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,5	9,0	10,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	4060	5200	5700
Corriente Nom. Calefacción	A	6,0	9,0	10,5
Consumo Nominal Calefacción	W	3410	5100	6000
Corriente Máxima	A	10,0	13,0	14,0
Consumo Máximo	W	5000	6900	7500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO2eq.	2,40 / 675 / 1,62	2,90 / 675 / 1,96	3,00 / 675 / 2,03
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1400	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		**910.910.0372**	**910.910.0258**	**910.910.0371**
PRECIO		**3.364 €**	**4.100 €**	**4.352 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QZL036D8S	42QZL048D8S	42QZL060D8S
Potencia Ventilador	W	95*2	95*2	200*2
Corriente Ventilador Máxima	A	0,7	0,7	1,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	65	68	69
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	51,5/48/45	53/50/46	55/52/48
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	1955/1730/1505	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Peso (Neto/Bruto)	kg	41,5/48,0	41,7/48,5	42,3/49,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1650x675x235	1650x675x235	1650×675×235
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1725x755x318	1725x755x318	1725×755×318

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036D8T	38QUS048D8T	38QUS060D8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	71	75	75
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	63	63,5	64
Caudal de Aire	m^3/h	4000	7500	7500
Peso (Neto/Bruto)	kg	80,5/85,0	103,7/118,3	107,0/121,2
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946×410×810	952×415×1333	952×415×1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	**910.910.0099**	**143 €**	JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 DIS-WA1G*	**910.910.0056**	**192 €**
Mando de pared por Cable KJR-120X (2 Hilos) con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**	Mando de pared por Cable KJR-120X2 (4 Hilos) con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**
Placa PCB2 (Mando 2 H+Wi-Fi+On-Off+Alarma) 18~30K	**R940.400.0254**	**78 €**	Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 18~30K	**R940.400.0258**	**58 €**
Placa PCB2 (Mando 2 H+Wi-Fi+On-Off+Alarma) 36~60K	**R940.400.0255**	**78 €**	Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 36~60K	**R940.400.0259**	**58 €**

*Derivación TWIN para Tallas 36(18X2) y 48(24X2)

Due to our policy of continuous product improvement, the features and data reported above may be subject to change without prior notice. The images of products and accessories are indicative.

HOTEL

COLUMNA DE SUELO
42QFD/38QUS - D8T

ULTRA SILENCIOSA | AUTO DIAGNÓSTICO | FUNCIÓN REINICIO | PANTALLA LED

FUNCIÓN SÍGUEME | MODO TURBO | TEMPORIZADOR SEMANAL | DESHUMIDIFICACIÓN INDEPENDIENTE

MODO NOCHE | FÁCIL INSTALACIÓN | DETECTOR FUGA REFIGERANTE | AUTO SWING

ELEGANTE Y POTENTE

- **POTENTE CAUDAL DE AIRE:** La unidad está equipada con un potente motor inverter DC y una turbina centrífuga de 40cm de diámetro para obtener un flujo de aire de hasta 2300 m³/h. Su amplia entrada de aire y las seis grandes lamas direccionales permiten una impulsión de aire de hasta 12 m.
- **FUNCIÓN "WAM" (WIND AVOID ME):** La dirección del flujo del aire puede ser direccionada para evitar corrientes de aire directas sobre las personas.
- **FLUJO DE AIRE 3D:** Combina oscilación automática vertical y horizontal para extender el confort a toda la amplitud de la habitación.
- **DISPLAY VLED:** Oculto, elegante y de fácil lectura.
- **MÚLTIPLE ACOMETIDA DE TUBERÍAS FRIGORÍFICAS:** Disposición trasera, lateral o inferior.

GARANTÍA COMPRESOR 5 AÑOS

ErP COMPLIANT

A+++

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

38QUS048D8T

MODELO SISTEMA 3F - 380V		QFD048D8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	14,60 (3,5~15,7)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	16,10 (4,1~18,5)
Capacidad Calefacción a -7ºC	kW	14,80
Capacidad Calefacción a -10ºC	kW	11,40
Capacidad Calefacción a -15ºC	kW	10,00
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	14,6
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	11,0
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	11,0
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.2 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)		A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Media)	kWh	825 / 3019 / 3850
EER / COP	W/W	2.95 / 3.74
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	8,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	4950
Corriente Nom. Calefacción	A	7,0
Consumo Nominal Calefacción	W	4300
Corriente Máxima	A	13,0
Consumo Máximo	W	6900
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO_2eq.	2,90 / 675 / 1,96
Modelo Compresor		KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5
Longitud Tubería Mínima	m	3
Longitud Tubería Máxima	m	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24
CÓDIGO		**910.910.0282**
PRECIO		**4.520 €**

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QFD048D8S
Potencia Ventilador	W	210
Corriente Ventilador Máxima	A	1,8
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	66
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	55 / 49 / 47
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m^3/h	2413 / 2222 / 2027
Peso (Neto/Bruto)	kg	59,0 / 77,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	629x456x1935
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	750x575x2055

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS048D8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	75,0
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	63,5
Caudal de Aire	m^3/h	7500
Peso (Neto/Bruto)	kg	103,7 / 118,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	952x415x1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1095×495×1480

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7ºC /-10ºC /-15ºC a Frecuencia Libre.
Placa electrónica de unidad condensadora refrigerada con el propio gas R32.

SISTEMAS MULTISPLIT

SISTEMAS MULTISPLIT
42Q---D8S / 38QUS---D8S

COMBINACIONES MULTI > **MÚLTIPLES POSIBILIDADES**

Para instalaciones Multi-split, Carrier ofrece una amplia gama de unidades interiores para personalizar cualquier habitación de la casa, asegurando un rendimiento óptimo, reducción del consumo de energía y del espacio en comparación con los sistemas mono-split

COMPRESOR DC

TECNOLOGÍA 3D INVERTER

ULTRA SILENCIOSA

AUTO DIAGNÓSTICO

FÁCIL INSTALACIÓN

FUNCIÓN REINICIO

- **HASTA 5 UNIDADES INTERIORES CONECTADAS A UNA SOLA UNIDAD EXTERIOR:** Las unidades interiores pueden ser de diferentes tipos, Highwall, Cassette, Conducto, Suelo-Techo o Consola, para adaptarse al diseño de cada espacio de su hogar.
- **VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA:** Cada circuito está equipado con válvula de expansión electrónica accionada por pulsos.
- **AUTOCORRECCIÓN DE CONEXIONES:** Función para corrección automática de conexionado de señal entre circuitos.
- **AISLAMIENTO ACÚSTICO:** Compresor y grupo frigorífico aislados acústicamente.
- **RANGO DE DISTANCIAS DE TUBERÍAS:** Hasta 80 mts. de Longitud de Tuberías y hasta 15 mts. de desnivel entre Unidad Interior y Exterior.

SISTEMAS MULTISPLIT
MAPA DE GAMA

Un. Cond.	Kw*	Comb.	HW GOLD	Cassette 60X60	Cassette 90X90	Suelo-Techo	Conductos
38QUS014D8S2	4,10/4,40	2X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
38QUS018D8S2	5,35/5,50	2X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
38QUS021D8S3	6,30/6,50	3X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
38QUS027D8S3	8,15/8,00	3X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
38QUS028D8S4	8,20/8,79	4X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
			42QHG024D8S	-	42QTD024D8S	42QZL024D8S	42QSS024D8S
38QUS036D8S4	10,55/10,55	4X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
			42QHG024D8S	-	42QTD024D8S	42QZL024D8S	42QSS024D8S
38QUS042D8S5	12,30/12,30	5X1	42QHG007D8S	-	-	-	-
			42QHG009D8S	42QTD009D8S	-	-	42QSS009D8S
			42QHG012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QSS012D8S
			42QHG018D8S	42QTD018D8S	-	42QZL018D8S	42QSS018D8S
			42QHG024D8S	-	42QTD024D8S	42QZL024D8S	42QSS024D8S

*Capacidades Indicadas para combinaciones con Unidades Interiores del Tipo High Wall.

Unidad Condensadora		Longitud Máxima		Desnivel máximo	
Tipo	Modelo	Total Sistema	Circuito + Largo	Entre Un. Ext. e Un. Int.	Entre Un. Interiores
2x1	38QUS014D8S2	40	25	15	10
	38QUS018D8S2	40	25	15	10
3x1	38QUS021D8S3	60	25	15	10
	38QUS027D8S3	60	30	15	10
4x1	38QUS028D8S4	80	30	15	10
	38QUS036D8S4	80	35	15	10
5x1	38QUS042D8S5	80	35	15	10

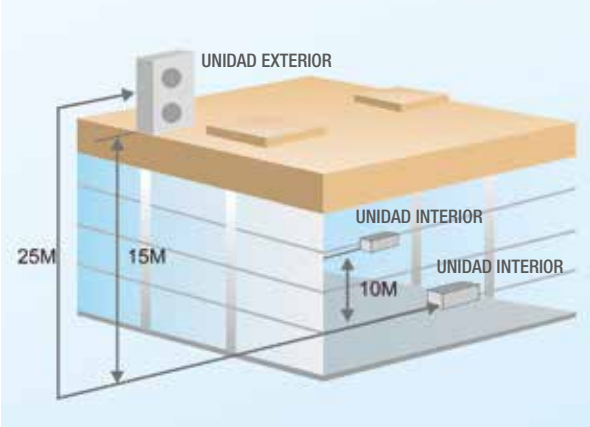

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos informados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de productos y accesorios son orientativas.

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT R32

UNIDAD CONDENSADORA			38QUS014D8S2	38QUS018D8S2	38QUS021D8S3	38QUS027D8S3
Combinación Combinación de Unidades Interiores para Valores declarados			**2x1** 42QHG007D8S (x2)	**2x1** 42QHG009D8S (x2)	**3x1** 42QHG007D8S (×3)	**3x1** 42QHG009D8S (×3)
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	4,10 (1,4~5,0)	5,35 (2,3~5,6)	6,30 (2,0~6,6)	8,15 (2,9~8,5)
	Calorífica	kW	4,40 (1,5~4,9)	5,50 (2,3~5,6)	6,50 (2,0~6,7)	8,00 (2,3~8,5)
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	4,10	5,40	6,30	8,2
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	3,80	4,40	5,40	5,7
Rango de funcionamiento	Frio	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	7,2 / 3,9	7,3 / 4,0	7,1 / 4,1	6,6 / 4,1
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frio / Calor Z. Media		A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Consumo Anual previsto	Frio / Calor Z. Media	kWh	200 / 1365	257 / 1540	311 / 1844	432 / 1946
EER/ COP		W/W	3,42 / 4,11	3,34 / 3,67	3,50 / 4,33	3,13 / 4,00
Refrigerante R32	Precarga Kg/PCA/TCO_2eq.		1,10 / 675 / 0,74	1,25 / 675 / 0,84	1,50 / 675 / 1,01	1,85 / 675 / 1,25
	Longitud Máx. Precarga	mt	15	15	22,5	22,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	2 x Ø6,35 (1/4")	2 x Ø6,35 (1/4")	3 x Ø6,35 (1/4")	3 x Ø6,35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	2 x Ø9,52 (3/8")	2 x Ø9,52 (3/8")	3 x Ø9,52 (3/8")	3 x Ø9,52 (3/8")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3	3	3
	Long. Máxima Total	mt	40	40	60	60
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	25	25	30	30
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / NºF		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC	PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	5,8	7,1	8,3	11,2
	Nom.Calefacción	A	5,4	6,6	7,6	10,1
	Máxima	A	12,0	13,0	17,0	18,0
Consumo	Nom. Refrigeración	W	1200	1600	1800	2600
	Nom.Calefacción	W	1070	1500	1500	2000
	Máximo	W	2750	3050	3910	4100
Cableado	Interconexión Unidades	NxØmm2	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T
	Alim. Eléctr. (Un. Cond.)	NxØmm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Compresor		Cant./Tipo	1 - Rotativo	1 - Rotativo	1 - Rotativo	1 - Rotativo Doble Cilindro
		Modelo	KSN140D58UFZ	KSN140D58UFZ	KSN140D58UFZ	KTM240D57UMT
		Aceite/Ml	POE VG74 / 440	POE VG74 / 440	POE VG74 / 440	POE VG74 / 670
Ventilador		Cant.	1	1	1	1
Caudal de Aire		m³/h	2100	2100	2100	3000
Potencia Sonora		dB(A)	64	63	66	67
Presión Sonora		dB(A)	56	54	58	58
Peso (Neto/Bruto)		kg	31,6/34,7	35,0/38,0	43,3/47,1	48,0/51,8
Dimensiones (An x Fon x Al)		mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)		mm	915x370x615	915x370x615	1030x438x750	1030x438x750
CÓDIGO			**910.910.0285**	**910.910.0207**	**910.910.0286**	**910.910.0298**
PRECIO			**1.187 €**	**1.407 €**	**1.797 €**	**2.092 €**

Notas: * Valores Sonoros en Modo Refrigeración / ** Descontar el Desnivel de la Longitud Máxima Permitida

UNIDAD CONDENSADORA			38QUS028D8S4	38QUS036D8S4	38QUS042D8S5
Combinación Combinación de Unidades Interiores para Valores declarados			**4x1** 42QHG007D8S (×4)	**4x1** 42QHG009D8S (×4)	**5x1** 42QHC009D8S (×5)
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	8,20 (2,5~10,3)	10,55 (2,7~11,3)	12,30 (2,6~12,3)
	Calorífica	kW	8,79 (1,6~10,1)	10,55 (3,6~10,8)	12,30 (3,5~12,3)
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	8,20	10,55	12,30
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	6,80	9,20	9,50
Rango de funcionamiento	Frio	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 3,8
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frio / Calor Z. Media		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
Consumo Anual previsto	Frio / Calor Z. Media	kWh	410 / 2380	568 / 3220	662 / 3500
EER/ COP		W/W	3,23 / 3,71	3,23 / 3,71	3,24 / 3,73
Refrigerante R32	Precarga Kg/PCA/TCO_2eq.		2,10 / 675 / 1,42	2,10 / 675 / 1,42	2,90 / 675 / 1,96
	Longitud Máx. Precarga	mt	30	30	37,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	4 x Ø6,35 (1/4")	4 x Ø6,35 (1/4")	5 x Ø6,35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	3xØ9,52 (3/8")+1xØ12,7(1/2")	3xØ9,52 (3/8")+1xØ12,7(1/2")	4xØ9,52(3/8")+1xØ12,7(1/2")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3	3
	Long. Máxima Total	mt	80	80	80
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	30	35	35
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / NºF		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	10,9	15,0	17,3
	Nom.Calefacción	A	10,4	13,5	15,0
	Máxima	A	19,0	21,5	22,0
Consumo	Nom. Refrigeración	W	2500	3270	3800
	Nom.Calefacción	W	2400	2845	3300
	Máximo	W	4150	4600	4700
Cableado	Interconexión Unidades	NxØmm2	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T
	Alim. Eléctr. (Un. Cond.)	NxØmm2	3x4,0mm2	3x4,0mm2	3x4,0mm2
Compresor		Cant./Tipo	1 - Rotativo Doble Cilindro	1 - Rotativo Doble Cilindro	1 - Rotativo Doble Cilindro
		Modelo	KTM240D57UMT	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
		Aceite/Ml	POE VG74 / 670	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1000
Ventilador		Cant.	1	1	1
Caudal de Aire		m^3/h	3800	4000	3850
Potencia Sonora		dB(A)	70	72	72
Presión Sonora		dB(A)	63	64	63
Peso (Neto/Bruto)		kg	62,0/67,5	69,0/75,5	74,1/79,5
Dimensiones (An x Fon x Al)		mm	946x410x810	946x410x810	946x410x810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)		mm	1090×500×885	1090×500×885	1090×500×885
CÓDIGO			**910.910.0287**	**910.910.0209**	**910.910.0210**
PRECIO			**2.207 €**	**2.703 €**	**3.470 €**

Notas: * Valores Sonoros en Modo Refrigeración / ** Descontar el Desnivel de la Longitud Máxima Permitida

GARANTÍA COMPRESOR 5 AÑOS

CE

ErP COMPLIANT

A++

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32

UNIDAD EVAPORADORA HIGH WALL			42QHG007D8S	42QHG009D8S	42QHG012D8S	42QHG018D8S	42QHG024D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)		kW	2,05	2,75	3,65	5,28	7,04
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)		kW	2,64	2,90	3,90	5,46	7,50
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m^3/h	180~460	180~460	195~530	300~800	480~1090
Potencia Sonora		dB(A)	56,00	56,00	56,00	58,00	63,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		dB(A)	20~37	20~37	20~37	21~41	22~47
Potencia Ventilador		W	22,00	22,00	20,00	36,00	60,00
Corriente Ventilador Máxima		A	0,50	0,50	0,50	0,50	0,70
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9(5/8")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Neto/Bruto)		kg	8.0 / 10.5	8.0 / 10.5	8.7 / 11.5	11.2 / 14.6	13.6 / 17.3
Dimensiones (An x Fon x Al)		mm	726×210×291	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)		mm	790×270×375	790×270×375	905×290×355	1045×315×405	1155×315×415
CÓDIGO			**910.910.0336**	**910.910.0310**	**910.910.0311**	**910.910.0312**	**910.910.0313**
PRECIO TARIFA			**278 €**	**290 €**	**326 €**	**568 €**	**737 €**

UNIDAD EVAPORADORA CASSETTE 60X60			42QTD009D8S	42QTD012D8S	42QTD018D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	2,64	3,50	5,30
	Calorífica	kW	3,00	4,20	5,55
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m^3/h	560/430/390	570/485/390	680/585/480
Potencia Sonora		dB(A)	58,00	57,00	58,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	42/39/36	42/37,5/34,5	45,4/44/39
Potencia Ventilador		W	145	145	145
Corriente Ventilador Máxima		A	0,5	0,5	0,5
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso Cuerpo (Bruto/neto)		kg	15.0/18.0	16,3/20,4	16,0/20,6
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	662x662x317	662x662x317	662x662x317
Peso Panel (Bruto/neto)			2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)			647x647x50	647x647x50	647x647x50
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)			715x715x123	715x715x123	715x715x123
CÓDIGO CUERPO			**910.910.0218**	**910.910.0219**	**910.910.0301**
PRECIO TARIFA CUERPO			**540 €**	**655 €**	**840 €**
CÓDIGO PANEL			**910.910.0027**	**910.910.0027**	**910.910.0027**
PRECIO TARIFA PANEL			**100 €**	**100 €**	**100 €**

UNIDAD EVAPORADORA CASSETTE 90x90			42QTD024D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	7,04
	Calorífica	kW	7,50
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m^3/h	1250/1120/995
Potencia Sonora		dB(A)	59,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	50.0/47.5/42.0
Potencia Ventilador		W	120,00
Corriente Ventilador Máxima		A	0,4
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø15,9 (5/8")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F
Peso Cuerpo (Bruto/neto)		kg	21.6/25.4
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	830x830x205
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	910x910x250
Peso Panel (Bruto/neto)			6.0 / 9.0
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)			950×950×55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)			1035×1035×90
CÓDIGO CUERPO			**910.910.0340**
PRECIO TARIFA CUERPO			**1.092 €**
CÓDIGO PANEL			**910.910.0354**
PRECIO TARIFA PANEL			**133 €**

UNIDAD EVAPORADORA CONSOLA SUELO-TECHO			42QZL018D8S	42QZL024D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	5,30	7,20
	Calorífica	kW	5,60	7,40
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m^3/h	960/840/725	1190/1025/850
Potencia Sonora		dB(A)	58	55
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	44/41/37	51/47/43
Potencia Ventilador		W	98	98
Corriente Ventilador Máxima		A	0,94	0,94
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Bruto/neto)		kg	28,0/33,3	28,0/33,1
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	1068x675x235	1068x675x235
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	1145x755x318	1145x755x318
CÓDIGO			**910.910.0277**	**910.910.0344**
PRECIO TARIFA			**717€**	**1.047 €**

UNIDAD EVAPORADORA CONSOLA DE SUELO			42QZA012D8S	42QZA018D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	3,50	4,70
	Calorífica	kW	4,25	5,00
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m^3/h	550/465/385	560/480/400
Potencia Sonora		dB(A)	58	60
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	41,5/38/33,5	45/39/36
Potencia Ventilador		W	79	79
Corriente Ventilador Máxima		A	0,3	0,3
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Bruto/neto)		kg	14,6/18,1	14,7/18,2
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	700x210x600	700x210x600
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	780x300x685	780x300x685
CÓDIGO			**910.910.0226**	**910.910.0318**
PRECIO TARIFA			**474 €**	**535 €**

Unidades interiores Consola QZA hasta finalización de stock.

UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS			42QSS009D8S	42QSS012D8S	42QSS018D8S	42QSS024D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	2,64	3,50	5,40	7,10
	Calorífica	kW	2,93	4,40	5,80	7,45
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m^3/h	580/480/300	600/480/300	910/710/515	1230/1035/825
Presión Estática Externa		mm.c.a (Pa)	0~3 (0~30)	0~6 (0~60)	0~10 (0~100)	0~160
Potencia Sonora		dB(A)	60	58	58	62
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	42/36/30	34,5/32/30	42/39/35	49/46/41
Potencia Ventilador		W	130	130	200	200
Corriente Ventilador Máxima		A	1,1	1,1	1,7	1,7
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Bruto/neto)		kg	18,0/22,0	17,8/21,5	24,4/29,6	32,3/39,1
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	700×450×200	700x506x200	880x674x210	1100x774x249
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	860×540×285	860×540×285	1070x725x280	1305x805x315
CÓDIGO			**910.910.0211**	**910.910.0212**	**910.910.0269**	**910.910.0342**
PRECIO TARIFA			**737 €**	**842 €**	**1.052 €**	**1.268 €**

CONTROLES OPCIONALES

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	**910.910.0038**	**70 €**	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	**R940.400.0180**	**38 €**
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	**910.910.0099**	**143 €**	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	**R940.400.0179**	**43 €**
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	**910.910.0571**	**143 €**	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	**R940.400.0178**	**43 €**
Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	**910.910.0577**	**149 €**	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	**R940.400.0177**	**43 €**

UNIDADES INTERIORES
TABLA DE COMPATIBILIDAD

38QUS014D8S2 (2x1)

1 Unidad	2 Unidades	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	NA
18	NA	NA

38QUS018D8S2 (2x1)

1 Unidad	2 Unidades	
7	7+7	9+12
9	7+9	12+12
12	7+12	NA
18	9+9	NA

38QUS021D8S3 (3x1)

1 Unidad	2 Unidades		3 Unidades	
7	7+7	9+9	7+7+7	9+9+9
9	7+9	9+12	7+7+9	NA
12	7+12	9+18	7+7+12	NA
18	7+18	12+12	7+9+9	NA

38QUS027D8S3 (3x1)

1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades		
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+9
9	7+9	9+12	NA	7+7+9	7+9+12	9+9+12
12	7+12	9+18	NA	7+7+12	7+12+18	9+12+12
18	7+18	12+12	NA	7+7+18	7+12+12	NA

38QUS028D8S4 (4x1)

1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades			4 Unidades	
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+9+9+9
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+18	9+12+12	7+7+7+9	9+9+9+9
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	NA
18	7+18	9+24	NA	7+7+18	9+9+9	NA	7+7+9+9	NA
24	7+24	12+12	NA	7+9+9	9+9+12	NA	7+7+9+12	NA

38QUS036D8S4 (4x1)

1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades					4 Unidades	
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	9+18+18	7+7+9+12	7+9+9+12
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+12	7+12+24	9+9+24	12+12+12	7+7+9+18	7+9+12+12
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+9+18	7+18+18	9+12+12	12+12+18	7+7+12+12	7+12+12+12
18	7+18	9+24	NA	7+7+18	7+9+24	9+9+9	9+12+18	NA	7+9+9+9	9+9+9+9
24	7+24	12+12	NA	7+7+24	7+12+12	9+9+12	9+12+24	NA	7+9+9+12	9+9+9+12

38QUS042D8S5 (5x1)

1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades						
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	9+18+18	7+7+7+7	7+7+9+9
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+12	7+12+24	9+9+24	12+12+12	7+7+7+9	7+7+9+12
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+9+18	7+18+18	9+12+12	12+12+18	7+7+7+12	7+7+9+18
18	7+18	9+24	NA	7+7+18	7+9+24	9+9+9	9+12+18	12+12+24	7+7+7+18	7+7+9+24
24	7+24	12+12	NA	7+7+24	7+12+12	9+9+12	9+12+24	12+18+18	7+7+7+24	7+7+12+12

Nota: La mayoría de los datos anteriores provienen de simulación por ordenador, los datos reales pueden ser diferentes cuando se cambia la condición de prueba.
NA = No Aplicable

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

7+9+9+18	9+9+9+18
7+9+12+12	9+9+12+12
7+12+12+12	9+12+12+12
9+9+9+9	NA
9+9+9+12	NA

4 Unidades					5 Unidades				
7+7+12+18	7+9+9+18	7+9+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12	7+7+7+7+7	7+7+7+9+9	7+7+7+12+18	7+9+9+9+18	9+9+9+12+12
7+7+12+24	7+9+9+24	7+12+12+12	9+9+9+24	9+12+12+18	7+7+7+7+9	7+7+7+9+12	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12	9+9+12+12+12
7+7+18+18	7+9+12+12	7+12+12+18	9+9+12+12	12+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+7+9+18	7+7+12+12+12	9+9+9+9+9	NA
7+9+9+9	7+9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+7+9+24	7+9+9+9+9	9+9+9+9+12	NA
7+9+9+12	7+9+12+24	9+9+9+12	9+9+12+24	NA	7+7+7+7+24	7+7+7+12+12	7+9+9+9+12	9+9+9+9+18	NA

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

FRÍO — **38QUS014DS2 (2X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (Kw)		CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	2,00	—	1,23	2,00	2,90	0,30	0,62	0,77	3,23
	9	9	—	2,50	—	1,23	2,50	3,20	0,30	0,77	0,97	3,23
	12	12	—	3,50	—	1,23	3,50	3,90	0,30	1,08	1,30	3,23
	18	18	—	4,10	—	1,35	4,10	4,50	0,40	1,27	1,46	3,23
2X1	7+7	7	7	2,05	2,05	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,23
	7+9	7	9	1,79	2,31	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,23
	7+12	7	12	1,51	2,59	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,24
	9+9	9	9	2,05	2,05	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,24
	9+12	9	12	1,76	2,34	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,24

CALOR — **38QUS014DS2 (2X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (Kw)		CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	2,45	—	1,41	2,50	2,82	0,28	0,67	0,83	3,75
	9	9	—	2,92	—	1,41	2,90	3,36	0,28	0,78	0,97	3,73
	12	12	—	3,75	—	1,41	3,80	4,31	0,28	1,02	1,23	3,72
	18	18	—	4,70	—	1,55	4,70	5,20	0,38	1,27	1,32	3,71
2X1	7+7	7	7	2,35	2,35	2,02	4,70	5,20	0,39	1,15	1,32	4,10
	7+9	7	9	2,06	2,64	2,02	4,70	5,20	0,39	1,15	1,32	4,10
	7+12	7	12	1,75	3,00	2,02	4,75	5,26	0,39	1,19	1,32	4,00
		9	9	2,38	2,38	2,02	4,75	5,26	0,39	1,19	1,32	4,00
	9+9	9	12	2,04	2,71	2,02	4,75	5,26	0,39	1,19	1,32	4,00

FRÍO — **38QUS018DS2 (2X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (Kw)		CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	NOMINAL	MÁX.	Min.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	2,00	—	1,40	2,00	2,90	0,35	0,62	0,77	3,24
	9	9	—	2,50	—	1,40	2,50	3,20	0,35	0,77	0,96	3,24
	12	12	—	3,50	—	1,40	3,50	3,90	0,35	1,07	1,29	3,26
	18	18	—	5,00	—	1,61	5,00	5,41	0,45	1,55	2,01	3,23
2X1	7+7	7	7	2,10	2,10	2,08	4,20	5,51	0,53	1,05	2,17	4,00
	7+9	7	9	2,06	2,64	2,08	4,70	5,72	0,53	1,24	2,17	3,80
	7+12	7	12	1,95	3,35	2,08	5,30	6,29	0,53	1,64	2,17	3,23
	9+9	9	9	2,60	2,60	2,08	5,20	6,29	0,53	1,61	2,17	3,23
		9	12	2,31	3,09	2,08	5,40	6,29	0,53	1,67	2,17	3,23
	12+12	12	12	2,70	2,70	2,08	5,40	6,29	0,53	1,67	2,17	3,23

CALOR — **38QUS018DS2 (2X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (Kw)		CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	2,50	—	1,54	2,50	3,03	0,32	0,67	0,84	3,73
	9	9	—	3,00	—	1,54	3,00	3,63	0,32	0,80	1,01	3,73
	12	12	—	3,80	—	1,54	3,80	4,60	0,32	1,01	1,22	3,75
	18	18	—	5,30	—	1,71	5,30	5,72	0,42	1,43	1,72	3,71
2X1	7+7	7	7	2,50	2,50	2,20	5,00	5,94	0,47	1,22	1,86	4,10
	7+9	7	9	2,32	2,98	2,20	5,30	6,05	0,47	1,29	1,86	4,10
	7+12	7	12	2,03	3,47	2,20	5,50	6,66	0,47	1,43	1,86	3,85
	9+9	9	9	2,75	2,75	2,20	5,50	6,66	0,47	1,38	1,86	4,00
		9	12	2,40	3,20	2,20	5,60	6,66	0,47	1,45	1,86	3,85
	9+12	12	12	2,80	2,80	2,20	5,60	6,66	0,47	1,45	1,86	3,85

FRÍO — 38QUS021DS3 (3X1)

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,00	—	—	1,43	2,00	2,90	0,38	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	2,50	—	—	1,43	2,50	3,20	0,38	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	3,50	—	—	1,43	3,50	3,90	0,38	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	5,00	—	—	1,65	5,00	6,50	0,48	1,55	1,79	3,22
2X1	7+7	7	7	—	2,10	2,10	—	2,01	4,20	5,49	0,56	1,31	1,88	3,21
	7+9	7	9	—	2,06	2,64	—	2,01	4,70	5,80	0,56	1,46	1,98	3,21
	7+12	7	12	—	1,95	3,35	—	2,01	5,30	6,10	0,56	1,65	2,07	3,21
	7+18	7	18		1,76	4,54	—	2,01	6,30	6,83	0,56	1,94	2,17	3,24
	9+9	9	9	—	2,65	2,65	—	2,01	5,30	6,41	0,56	1,65	2,07	3,21
	9+12	9	12	—	2,57	3,43	—	2,01	6,00	6,59	0,56	1,85	2,11	3,24
	9+18	9	18	—	2,10	4,20	—	2,01	6,30	6,83	0,56	1,94	2,17	3,24
	12+12	12	12	—	3,10	3,10	—	2,01	6,20	6,83	0,56	1,91	2,17	3,24
3X1	7+7+7	7	7	7	2,03	2,03	2,03	2,44	6,10	7,20	0,68	1,88	2,35	3,24
	7+7+9	7	7	9	1,92	1,92	2,47	2,44	6,30	7,26	0,68	1,94	2,35	3,24
	7+7+12	7	7	12	1,70	1,70	2,91	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,35	3,24
	7+9+9	7	9	9	1,76	2,27	2,27	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,35	3,24
	9+9+9	9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,35	3,24

CALOR — 38QUS021DS3 (3X1)

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,50	—	—	1,43	2,50	3,03	0,35	0,73	0,92	3,41
	9	9	—	—	3,00	—	—	1,43	3,00	3,63	0,35	0,88	1,10	3,41
	12	12	—	—	3,80	—	—	1,43	3,80	4,60	0,35	1,11	1,34	3,41
	18	18	—	—	5,30	—	—	1,82	5,30	6,94	0,45	1,54	2,07	3,45
2X1	7+7	7	7	—	2,50	2,50	—	2,22	5,00	6,07	0,54	1,39	1,80	3,61
	7+9	7	9	—	2,45	3,15	—	2,22	5,60	6,40	0,54	1,55	1,89	3,61
	7+12	7	12	—	2,21	3,79	—	2,22	6,00	6,74	0,54	1,64	1,98	3,65
	7+18	7	18		1,79	4,61	—	2,22	6,40	7,55	0,54	1,76	2,07	3,63
	9+9	9	9	—	3,00	3,00	—	2,22	6,00	7,08	0,54	1,64	1,98	3,65
	9+12	9	12	—	2,74	3,66	—	2,22	6,40	7,28	0,54	1,75	2,01	3,65
	9+18	9	18	—	2,13	4,27	—	2,22	6,40	7,55	0,54	1,77	2,07	3,62
	12+12	12	12	—	3,20	3,20	—	2,22	6,40	7,55	0,54	1,75	2,07	3,65
3X1	7+7+7	7	7	7	2,25	2,25	2,25	2,70	6,74	7,95	0,65	1,80	2,25	3,75
	7+7+9	7	7	9	2,07	2,07	2,66	2,70	6,80	7,95	0,65	1,81	2,25	3,75
	7+7+12	7	7	12	1,86	1,86	3,18	2,70	6,90	8,09	0,65	1,84	2,25	3,75
	7+9+9	7	9	9	1,93	2,48	2,48	2,70	6,90	8,09	0,65	1,84	2,25	3,75
	9+9+9	9	9	9	2,30	2,30	2,30	2,70	6,90	8,09	0,65	1,84	2,25	3, 75

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

FRÍO — **38QUS027DS3 (3X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,00	—	—	1,58	2,00	2,90	0,40	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	2,50	—	—	1,58	2,50	3,20	0,40	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	3,50	—	—	1,58	3,50	3,90	0,40	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	5,00	—	—	1,78	5,00	6,50	0,50	1,55	1,79	3,22
2X1	7+7	7	7	—	2,10	2,10	—	2,21	4,20	6,32	0,64	1,30	2,08	3,23
	7+9	7	9	—	2,06	2,64	—	2,21	4,70	6,72	0,64	1,46	2,20	3,23
	7+12	7	12	—	1,95	3,35	—	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23
	7+18	7	18	—	1,82	4,68	—	2,21	6,50	7,90	0,64	2,01	2,69	3,23
	9+9	9	9	—	2,65	2,65	—	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23
	9+12	9	12	—	2,57	3,43	—	2,21	6,00	7,51	0,64	1,86	2,57	3,23
	9+18	9	18	—	2,27	4,53	—	2,21	6,80	7,90	0,64	2,11	2,69	3,23
	12+12	12	12	—	3,15	3,15	—	2,21	6,30	7,66	0,64	1,95	2,64	3,23
	12+18	12	18	—	2,72	4,08	—	2,21	6,80	7,90	0,64	2,11	2,69	3,23
3X1	7+7+7	7	7	7	2,43	2,43	2,43	2,77	7,30	8,69	0,76	2,26	2,91	3,23
	7+7+9	7	7	9	2,25	2,25	2,90	2,77	7,40	8,69	0,76	2,29	2,91	3,23
	7+7+12	7	7	12	2,13	2,13	3,65	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+7+18	7	7	18	1,73	1,73	4,44	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+9+9	7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,77	7,60	8,69	0,76	2,35	2,91	3,23
	7+9+12	7	9	12	1,98	2,54	3,39	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+9+18	7	9	18	1,63	2,09	4,18	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+12+12	7	12	12	1,78	3,06	3,06	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	9+9+9	9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	9+9+12	9	9	12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	9+12+12	9	12	12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23

CALOR — **38QUS027DS3 (3X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,50	—	—	1,58	2,50	2,90	0,40	0,69	0,87	3,61
	9	9	—	—	3,00	—	—	1,58	3,00	3,20	0,40	0,83	1,04	3,61
	12	12	—	—	3,80	—	—	1,58	3,80	3,90	0,40	1,05	1,26	3,61
	18	18	—	—	5,60	—	—	1,82	5,60	6,95	0,50	1,55	1,78	3,61
2X1	7+7	7	7	—	2,50	2,50	—	2,21	5,00	6,32	0,55	1,38	1,81	3,62
	7+9	7	9	—	2,45	3,15	—	2,21	5,60	6,72	0,55	1,54	1,91	3,63
	7+12	7	12	—	2,21	3,79	—	2,21	6,00	7,11	0,55	1,61	2,12	3,72
	7+18	7	18	—	1,96	5,04	—	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,34	3,73
	9+9	9	9	—	3,00	3,00	—	2,21	6,00	7,11	0,55	1,61	2,12	3,72
	9+12	9	12	—	2,70	3,60	—	2,21	6,30	7,51	0,55	1,69	2,23	3,73
	9+18	9	18	—	2,33	4,67	—	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,34	3,72
	12+12	12	12	—	3,25	3,25	—	2,21	6,50	7,66	0,55	1,74	2,29	3,73
	12+18	12	18	—	2,80	4,20	—	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,34	3,72
3X1	7+7+7	7	7	7	2,27	2,27	2,27	2,77	6,80	8,69	0,66	1,82	2,53	3,73
	7+7+9	7	7	9	2,13	2,13	2,74	2,77	7,00	8,69	0,66	1,88	2,53	3,72
	7+7+12	7	7	12	2,05	2,05	3,52	2,77	7,62	8,69	0,66	2,04	2,53	3,73
	7+7+18	7	7	18	1,75	1,75	4,50	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	7+9+9	7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,77	7,62	8,69	0,66	2,04	2,53	3,73
	7+9+12	7	9	12	1,98	2,54	3,39	2,77	7,90	8,69	0,66	2,12	2,53	3,72
	7+9+18	7	9	18	1,65	2,12	4,24	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	7+12+12	7	12	12	1,81	3,10	3,10	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	9+9+9	9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,66	2,12	2,53	3,72
	9+9+12	9	9	12	2,40	2,40	3,20	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	9+12+12	9	12	12	2,18	2,91	2,91	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

FRÍO																38QUS028DS4 (4X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	2,00	—	—	—	1,52	2,00	2,90	0,40	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	—	2,50	—	—	—	1,52	2,50	3,20	0,40	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	—	3,50	—	—	—	1,52	3,50	3,90	0,40	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	—	5,00	—	—	—	1,72	5,00	6,50	0,50	1,55	1,79	3,22
	24	24	—	—	—	7,00	—	—	—	1,89	7,00	8,20	0,65	2,17	2,28	3,22
2X1	7+7	7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,05	4,20	6,08	0,62	1,31	1,98	3,21
	7+9	7	9	—	—	2,06	2,64	—	—	2,05	4,70	6,40	0,62	1,46	2,10	3,21
	7+12	7	12	—	—	1,95	3,35	—	—	2,05	5,30	6,81	0,62	1,65	2,23	3,21
	7+18	7	18	—	—	1,96	5,04	—	—	2,05	7,00	7,55	0,62	2,18	2,72	3,21
	7+24	7	24	—	—	2,03	6,97	—	—	2,05	9,00	8,78	0,62	2,80	2,94	3,21
	9+9	9	9	—	—	2,65	2,65	—	—	2,05	5,30	6,81	0,62	1,65	2,23	3,21
	9+12	9	12	—	—	2,57	3,43	—	—	2,05	6,00	6,98	0,62	1,87	2,35	3,21
	9+18	9	18	—	—	2,43	4,87	—	—	2,05	7,30	7,55	0,62	2,27	2,72	3,21
	9+24	9	24	—	—	2,70	7,20	—	—	2,05	9,90	8,37	0,62	3,08	2,97	3,21
	12+12	12	12	—	—	3,25	3,25	—	—	2,05	6,50	7,39	0,62	2,02	2,42	3,21
	12+18	12	18	—	—	2,92	4,38	—	—	2,05	7,30	7,55	0,62	2,27	2,72	3,21
	12+24	12	24	—	—	3,17	6,33	—	—	2,05	9,50	7,96	0,62	2,96	2,99	3,21
	18+18	18	18	—	—	3,75	3,75	—	—	2,05	7,50	7,55	0,62	2,34	2,72	3,21
3x1	7+7+7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	—	2,63	6,00	8,46	0,74	1,85	2,87	3,25
	7+7+9	7	7	9	—	1,98	1,98	2,54	—	2,63	6,50	8,46	0,74	2,00	2,87	3,25
	7+7+12	7	7	12	—	1,91	1,91	3,28	—	2,63	7,10	8,46	0,74	2,18	2,87	3,25
	7+7+18	7	7	18	—	1,71	1,71	4,39	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	7+9+9	7	9	9	—	1,90	2,45	2,68	—	2,63	6,80	8,46	0,74	2,09	2,87	3,25
	7+9+12	7	9	12	—	1,88	2,41	3,21	—	2,63	7,50	8,46	0,74	2,31	2,87	3,25
	7+9+18	7	9	18	—	1,61	2,06	4,13	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	7+12+12	7	12	12	—	1,76	3,02	3,02	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	9+9+9	9	9	9	—	2,37	2,37	2,37	—	2,63	7,10	8,46	0,74	2,18	2,87	3,25
	9+9+12	9	9	12	—	2,34	2,34	3,12	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	9+9+18	9	9	18	—	1,95	1,95	3,90	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	9+12+12	9	12	12	—	2,13	2,84	2,84	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	12+12+12	12	12	12	—	2,60	2,60	2,60	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+7+9	7	7	7	9	1,92	1,92	1,92	2,46	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+7+12	7	7	7	12	1,74	1,74	1,74	2,99	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,80	1,80	2,31	2,31	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+9+12	7	7	9	12	1,64	1,64	2,11	2,81	3,04	8,21	9,93	0,84	2,49	3,09	3,30
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,69	2,17	2,17	2,17	3,04	8,21	9,93	0,84	2,48	3,09	3,31
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	3,04	8,21	9,93	0,84	2,50	3,09	3,29

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

CALOR — **38QUS028DS4 (4X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	2,50	—	—	—	1,68	2,50	2,90	0,40	0,69	0,87	3,61
	9	9	—	—	—	3,00	—	—	—	1,68	3,00	3,20	0,40	0,83	1,04	3,61
	12	12	—	—	—	3,80	—	—	—	1,68	3,80	3,90	0,40	1,05	1,26	3,61
	18	18	—	—	—	5,60	—	—	—	1,91	5,60	7,01	0,50	1,55	1,78	3,61
	24	24	—	—	—	7,60	—	—	—	1,91	7,60	8,50	0,70	2,11	2,21	3,61
2X1	7+7	7	7	—	—	2,50	2,50	—	—	2,28	5,00	6,73	0,61	1,39	1,96	3,61
	7+9	7	9	—	—	2,45	3,15	—	—	2,28	5,60	7,10	0,61	1,55	2,08	3,61
	7+12	7	12	—	—	2,21	3,79	—	—	2,28	6,00	7,55	0,61	1,66	2,20	3,61
	7+18	7	18	—	—	2,18	5,62	—	—	2,28	7,80	8,37	0,61	2,16	2,69	3,61
	7+24	7	24	—	—	2,21	7,59	—	—	2,28	9,80	9,74	0,61	2,71	2,91	3,61
	9+9	9	9	—	—	3,00	3,00	—	—	2,28	6,00	7,55	0,61	1,66	2,20	3,61
	9+12	9	12	—	—	3,00	4,00	—	—	2,28	7,00	7,74	0,61	1,94	2,32	3,61
	9+18	9	18	—	—	2,63	5,27	—	—	2,28	7,90	8,37	0,61	2,19	2,69	3,61
	9+24	9	24	—	—	2,59	6,91	—	—	2,28	9,50	9,28	0,61	2,63	2,94	3,61
	12+12	12	12	—	—	3,75	3,75	—	—	2,28	7,50	8,19	0,61	2,08	2,40	3,61
	12+18	12	18	—	—	3,20	4,80	—	—	2,28	8,00	8,37	0,61	2,22	2,69	3,61
	12+24	12	24	—	—	3,33	6,67	—	—	2,28	10,00	8,37	0,61	2,77	2,69	3,61
	18+18	18	18	—	—	4,00	4,00	—	—	2,28	8,00	8,37	0,61	2,22	2,69	3,61
3x1	7+7+7	7	7	7	—	2,33	2,33	2,33	—	2,91	7,00	9,37	0,73	1,92	2,84	3,65
	7+7+9	7	7	9	—	2,37	2,37	3,05	—	2,91	7,80	9,37	0,73	2,14	2,84	3,65
	7+7+12	7	7	12	—	2,29	2,29	3,92	—	2,91	8,50	9,37	0,73	2,28	2,84	3,73
	7+7+18	7	7	18	—	1,93	1,93	4,95	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72
	7+9+9	7	9	9	—	2,38	3,06	2,68	—	2,91	8,50	9,37	0,73	2,28	2,84	3,73
	7+9+12	7	9	12	—	2,20	2,83	3,77	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73
	7+9+18	7	9	18	—	1,81	2,33	4,66	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72
	7+12+12	7	12	12	—	1,99	3,41	3,41	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73
	9+9+9	9	9	9	—	2,93	2,93	2,93	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73
	9+9+12	9	9	12	—	2,64	2,64	3,52	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73
	9+9+18	9	9	18	—	2,20	2,20	4,40	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72
	9+12+12	9	12	12	—	2,40	3,20	3,20	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72
	12+12+12	12	12	12	—	2,93	2,93	2,93	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,28	2,28	2,28	2,28	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72
	7+7+7+9	7	7	7	9	2,12	2,12	2,12	2,73	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72
	7+7+7+12	7	7	7	12	1,93	1,93	1,93	3,31	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,99	1,99	2,56	2,56	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72
	7+7+9+12	7	7	9	12	1,82	1,82	2,34	3,12	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,87	2,41	2,41	2,41	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,28	2,28	2,28	2,28	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

FRÍO																38QUS036DS4 (4X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	2,00	—	—	—	1,59	2,00	2,90	0,45	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	—	2,50	—	—	—	1,59	2,50	3,20	0,45	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	—	3,50	—	—	—	1,59	3,50	3,90	0,45	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	—	5,00	—	—	—	1,80	5,00	6,50	0,58	1,56	1,79	3,21
	24	24	—	—	—	7,00	—	—	—	2,01	7,00	8,00	0,62	2,18	2,29	3,21
2X1	7+7	7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,23	4,20	6,36	0,63	1,31	2,15	3,21
	7+9	7	9	—	—	2,06	2,64	—	—	2,23	4,70	6,57	0,63	1,46	2,31	3,21
	7+12	7	12	—	—	2,03	3,47	—	—	2,23	5,50	6,89	0,63	1,71	2,48	3,21
	7+24	7	24	—	—	2,05	7,05	—	—	2,23	9,10	11,21	0,63	2,83	3,14	3,21
	7+18	7	18	—	—	1,96	5,04	—	—	2,23	7,00	8,48	0,63	2,18	2,91	3,21
	9+9	9	9	—	—	2,65	2,65	—	—	2,23	5,30	6,89	0,63	1,65	2,48	3,21
	9+12	9	12	—	—	2,57	3,43	—	—	2,23	6,00	7,42	0,63	1,87	2,64	3,21
	9+18	9	18	—	—	2,50	5,00	—	—	2,23	7,50	9,54	0,63	2,34	2,97	3,21
	9+24	9	24	—	—	2,65	7,05	—	—	2,23	9,70	11,80	0,63	3,02	3,30	3,21
	12+12	12	12	—	—	3,50	3,50	—	—	2,23	7,00	7,95	0,63	2,18	2,81	3,21
	12+18	12	18	—	—	3,40	5,10	—	—	2,23	8,50	10,07	0,63	2,65	2,97	3,21
	12+24	12	24	—	—	3,33	6,67	—	—	2,23	10,00	11,80	0,63	3,12	3,24	3,21
	18+18	18	18	—	—	5,00	5,00	—	—	2,23	10,00	10,60	0,63	3,12	3,30	3,21
3x1	7+7+7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	—	2,86	6,00	7,42	0,79	1,85	2,97	3,25
	7+7+9	7	7	9	—	1,98	1,98	2,54	—	2,86	6,50	7,95	0,79	2,01	3,14	3,23
	7+7+12	7	7	12	—	2,02	2,02	3,46	—	2,86	7,50	9,01	0,79	2,33	3,30	3,22
	7+7+18	7	7	18	—	1,97	1,97	5,06	—	2,86	9,00	11,66	0,79	2,80	3,63	3,21
	7+7+24	7	7	24	—	2,03	2,03	6,95	—	2,86	11,00	13,25	0,79	3,42	3,80	3,22
	7+9+9	7	9	9	—	1,96	2,52	2,52	—	2,86	7,00	9,01	0,79	2,17	3,30	3,23
	7+9+12	7	9	12	—	2,00	2,57	3,43	—	2,86	8,00	10,07	0,79	2,48	3,47	3,22
	7+9+18	7	9	18	—	1,96	2,51	5,03	—	2,86	9,50	11,66	0,79	2,96	3,63	3,21
	7+9+24	7	9	24	—	2,01	2,59	6,90	—	2,86	11,50	13,25	0,79	3,57	3,83	3,22
	7+12+12	7	12	12	—	2,03	3,48	3,48	—	2,86	9,00	10,60	0,79	2,80	3,47	3,21
	7+12+18	7	12	18	—	1,89	3,24	4,86	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
	7+12+24	7	12	24	—	1,87	3,21	6,42	—	2,86	11,50	13,25	0,79	3,57	3,76	3,22
	7+18+18	7	18	18	—	1,63	4,19	4,19	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
	9+9+9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	—	2,86	7,50	10,07	0,79	2,34	3,47	3,21
	9+9+12	9	9	12	—	2,55	2,55	3,40	—	2,86	8,50	10,60	0,79	2,65	3,47	3,21
	9+9+18	9	9	18	—	2,50	2,50	5,00	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
	9+9+24	9	9	24	—	2,46	2,46	6,57	—	2,86	11,50	11,66	0,79	3,57	3,63	3,22
	9+12+12	9	12	12	—	2,59	3,45	3,45	—	2,86	9,50	11,66	0,79	2,96	3,63	3,21
	9+12+18	9	12	18	—	2,31	3,08	4,62	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
	9+12+24	9	12	24	—	2,00	2,67	5,33	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,11	3,63	3,22
	9+18+18	9	18	18	—	2,00	4,00	4,00	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
	12+12+12	12	12	12	—	3,33	3,33	3,33	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
	12+12+18	12	12	18	—	2,86	2,86	4,29	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,71	8,20	10,60	0,89	2,30	3,30	3,56
	7+7+7+9	7	7	7	9	1,98	1,98	1,98	2,55	3,71	8,50	11,66	0,89	2,50	3,47	3,40
	7+7+7+12	7	7	7	12	2,02	2,02	2,02	3,45	3,71	9,50	12,72	0,89	2,88	3,63	3,30
	7+7+7+18	7	7	7	18	1,88	1,88	1,88	4,85	3,71	10,50	13,78	0,89	3,27	4,29	3,21
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,97	1,97	2,53	2,53	3,71	9,00	12,72	0,89	2,73	3,63	3,30
	7+7+9+12	7	7	9	12	2,00	2,00	2,57	3,43	3,71	10,00	13,25	0,89	3,12	3,96	3,21
	7+7+9+18	7	7	9	18	1,79	1,79	2,30	4,61	3,71	10,50	13,78	0,89	3,27	4,29	3,21
	7+7+12+12	7	7	12	12	1,93	1,93	3,32	3,32	3,71	10,50	13,78	0,89	3,27	4,29	3,21
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,96	2,51	2,51	2,51	3,71	9,50	13,25	0,89	2,94	3,80	3,23
	7+9+9+12	7	9	9	12	2,01	2,58	2,58	3,44	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,73	2,22	2,22	4,44	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	7+9+12+12	7	9	12	12	1,86	2,39	3,18	3,18	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,73	2,96	2,96	2,96	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,65	2,65	2,65	2,65	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,45	2,45	2,45	3,26	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,12	2,12	2,12	4,24	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,27	2,27	3,03	3,03	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,12	2,83	2,83	2,83	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

CALOR — **38QUS036DS4 (4X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	2,50	—	—	—	1,80	2,50	2,90	0,45	0,69	0,86	3,62
	9	9	—	—	—	3,00	—	—	—	1,80	3,00	3,20	0,45	0,83	1,04	3,62
	12	12	—	—	—	3,80	—	—	—	1,80	3,80	3,90	0,45	1,05	1,26	3,62
	18	18	—	—	—	5,60	—	—	—	2,04	5,60	7,00	0,55	1,55	1,78	3,61
	24	24	—	—	—	7,60	—	—	—	2,04	7,60	8,50	0,70	2,11	2,21	3,61
2X1	7+7	7	7	—	—	2,50	2,50	—	—	2,52	5,00	7,20	0,63	1,38	2,15	3,63
	7+9	7	9	—	—	2,45	3,15	—	—	2,52	5,60	7,44	0,63	1,54	2,31	3,63
	7+12	7	12	—	—	2,21	3,79	—	—	2,52	6,00	7,80	0,63	1,65	2,48	3,63
	7+18	7	18	—	—	2,24	5,76	—	—	2,52	8,00	9,60	0,63	2,21	2,91	3,62
	7+24	7	24	—	—	2,21	7,59	—	—	2,52	9,80	11,40	0,63	2,71	3,21	3,62
	9+9	9	9	—	—	3,00	3,00	—	—	2,52	6,00	7,80	0,63	1,65	2,48	3,63
	9+12	9	12	—	—	3,00	4,00	—	—	2,52	7,00	8,40	0,63	1,93	2,64	3,63
	9+18	9	18	—	—	2,93	5,87	—	—	2,52	8,80	10,80	0,63	2,43	2,98	3,62
	9+24	9	24	—	—	2,78	7,42	—	—	2,52	10,20	12,00	0,63	2,82	3,31	3,62
	12+12	12	12	—	—	3,75	3,75	—	—	2,52	7,50	9,00	0,63	2,07	2,81	3,62
	12+18	12	18	—	—	3,76	5,64	—	—	2,52	9,40	11,40	0,63	2,60	2,98	3,62
	12+24	12	24	—	—	3,50	7,00	—	—	2,52	10,50	12,00	0,63	2,90	3,24	3,62
	18+18	18	18	—	—	5,50	5,50	—	—	2,52	11,00	12,00	0,63	3,05	3,31	3,61
3x1	7+7+7	7	7	7	—	2,50	2,50	2,50	—	3,24	7,50	8,40	0,79	2,05	2,98	3,65
	7+7+9	7	7	9	—	2,37	2,37	3,05	—	3,24	7,80	9,00	0,79	2,14	3,14	3,65
	7+7+12	7	7	12	—	2,29	2,29	3,92	—	3,24	8,50	10,20	0,79	2,33	3,31	3,65
	7+7+18	7	7	18	—	2,52	2,52	6,47	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	7+7+24	7	7	24	—	2,21	2,21	7,58	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,31	3,80	3,63
	7+9+9	7	9	9	—	2,38	3,06	3,06	—	3,24	8,50	10,20	0,79	2,33	3,31	3,65
	7+9+12	7	9	12	—	2,50	3,21	4,29	—	3,24	10,00	11,40	0,79	2,74	3,47	3,65
	7+9+18	7	9	18	—	2,37	3,04	6,09	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	7+9+24	7	9	24	—	2,10	2,70	7,20	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,31	3,83	3,63
	7+12+12	7	12	12	—	2,48	4,26	4,26	—	3,24	11,00	12,00	0,79	3,03	3,47	3,63
	7+12+18	7	12	18	—	2,18	3,73	5,59	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,62
	7+12+24	7	12	24	—	1,95	3,35	6,70	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,31	3,77	3,62
	7+18+18	7	18	18	—	1,87	4,81	4,81	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
	9+9+9	9	9	9	—	3,33	3,33	3,33	—	3,24	10,00	11,40	0,79	2,75	3,47	3,63
	9+9+12	9	9	12	—	3,30	3,30	4,40	—	3,24	11,00	12,00	0,79	3,03	3,47	3,63
	9+9+18	9	9	18	—	2,88	2,88	5,75	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
	9+9+24	9	9	24	—	2,57	2,57	6,86	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,32	3,77	3,61
	9+12+12	9	12	12	—	3,14	4,18	4,18	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	9+12+18	9	12	18	—	2,65	3,54	5,31	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,62
	9+12+24	9	12	24	—	2,30	3,07	6,13	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,62
	9+18+18	9	18	18	—	2,30	4,60	4,60	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
	12+12+12	12	12	12	—	3,83	3,83	3,83	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	12+12+18	12	12	18	—	3,29	3,29	4,93	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,50	2,50	2,50	2,50	4,20	10,00	12,00	0,89	2,59	3,31	3,86
	7+7+7+9	7	7	7	9	2,57	2,57	2,57	3,30	4,20	11,00	12,60	0,89	2,93	3,47	3,75
	7+7+7+12	7	7	7	12	2,50	2,50	2,50	4,29	4,20	11,80	13,20	0,89	3,19	3,64	3,70
	7+7+7+18	7	7	7	18	2,15	2,15	2,15	5,54	4,20	12,00	14,40	0,89	3,29	4,30	3,65
	7+7+9+9	7	7	9	9	2,58	2,58	3,32	3,32	4,20	11,80	13,20	0,89	3,19	3,64	3,70
	7+7+9+12	7	7	9	12	2,40	2,40	3,09	4,11	4,20	12,00	13,80	0,89	3,24	3,97	3,70
	7+7+9+18	7	7	9	18	2,05	2,05	2,63	5,27	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	7+7+12+12	7	7	12	12	2,21	2,21	3,79	3,79	4,20	12,00	14,40	0,89	3,29	4,30	3,65
	7+9+9+9	7	9	9	9	2,47	3,18	3,18	3,18	4,20	12,00	13,80	0,89	3,24	3,80	3,70
	7+9+9+12	7	9	9	12	2,27	2,92	2,92	3,89	4,20	12,00	14,40	0,89	3,30	4,30	3,64
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,95	2,51	2,51	5,02	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	7+9+12+12	7	9	12	12	2,10	2,70	3,60	3,60	4,20	12,00	14,40	0,89	3,30	4,30	3,64
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,95	3,35	3,35	3,35	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	7+12+12+18	7	12	12	18	1,71	2,94	2,94	4,41	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+9+9	9	9	9	9	3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,77	2,77	2,77	3,69	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,40	2,40	2,40	4,80	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,57	2,57	3,43	3,43	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,40	3,20	3,20	3,20	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63

FRÍO — 38QUS042DS5 (5X1)

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	—	2,00	—	—	—	—	1,66	2,00	2,90	0,45	0,62	0,78	3,22
	9	9	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	1,66	2,50	3,20	0,45	0,78	0,97	3,22
	12	12	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	1,66	3,50	3,90	0,45	1,09	1,30	3,22
	18	18	—	—	—	—	5,00	—	—	—	—	1,85	5,00	6,50	0,58	1,56	1,79	3,21
	24	24	—	—	—	—	7,00	—	—	—	—	2,09	7,00	8,20	0,70	2,18	2,29	3,21
2X1	7+7	7	7	—	—	—	2,10	2,10	—	—	—	2,34	4,20	7,38	0,63	1,30	2,16	3,23
	7+9	7	9	—	—	—	2,06	2,64	—	—	—	2,34	4,70	7,63	0,63	1,46	2,31	3,23
	7+12	7	12	—	—	—	2,03	3,47	—	—	—	2,34	5,50	8,00	0,63	1,70	2,50	3,23
	7+18	7	18	—	—	—	1,96	5,04	—	—	—	2,34	7,00	9,84	0,63	2,17	2,65	3,23
	7+24	7	24	—	—	—	2,05	7,05	—	—	—	2,34	9,10	11,69	0,63	2,83	2,98	3,21
	9+9	9	9	—	—	—	2,65	2,65	—	—	—	2,34	5,30	8,00	0,63	1,64	2,50	3,23
	9+12	9	12	—	—	—	2,57	3,43	—	—	—	2,34	6,00	8,61	0,63	1,86	2,53	3,23
	9+18	9	18	—	—	—	2,50	5,00	—	—	—	2,34	7,50	11,07	0,63	2,34	2,80	3,21
	9+24	9	24	—	—	—	2,65	7,05	—	—	—	2,34	9,70	12,30	0,63	3,02	3,17	3,21
	12+12	12	12	—	—	—	3,50	3,50	—	—	—	2,34	7,00	9,23	0,63	2,17	2,65	3,23
	12+18	12	18	—	—	—	3,40	5,10	—	—	—	2,34	8,50	11,69	0,63	2,65	3,06	3,21
	12+24	12	24	—	—	—	3,33	6,67	—	—	—	2,34	10,00	12,30	0,63	3,12	3,35	3,21
	18+18	18	18	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	2,34	10,50	12,30	0,63	3,27	3,35	3,21
3x1	7+7+7	7	7	7	—	—	2,00	2,00	2,00	—	—	2,89	6,00	7,38	0,78	1,85	2,98	3,25
	7+7+9	7	7	9	—	—	1,98	1,98	2,54	—	—	2,89	6,50	8,61	0,78	2,00	3,17	3,25
	7+7+12	7	7	12	—	—	2,02	2,02	3,46	—	—	2,89	7,50	9,23	0,78	2,31	3,35	3,25
	7+7+18	7	7	18	—	—	1,97	1,97	5,06	—	—	2,89	9,00	11,07	0,78	2,78	3,54	3,24
	7+7+24	7	7	24	—	—	2,03	2,03	6,95	—	—	2,89	11,00	12,92	0,78	3,42	3,73	3,22
	7+9+9	7	9	9	—	—	1,96	2,52	2,52	—	—	2,89	7,00	9,23	0,78	2,15	3,28	3,25
	7+9+12	7	9	12	—	—	2,00	2,57	3,43	—	—	2,89	8,00	10,46	0,78	2,46	3,43	3,25
	7+9+18	7	9	18	—	—	1,96	2,51	5,03	—	—	2,89	9,50	11,07	0,78	2,93	3,65	3,24
	7+9+24	7	9	24	—	—	2,01	2,59	6,90	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	7+12+12	7	12	12	—	—	2,03	3,48	3,48	—	—	2,89	9,00	11,07	0,78	2,78	3,54	3,24
	7+12+18	7	12	18	—	—	1,99	3,41	5,11	—	—	2,89	10,50	12,30	0,78	3,26	3,73	3,22
	7+12+24	7	12	24	—	—	1,87	3,21	6,42	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	7+18+18	7	18	18	—	—	1,87	4,81	4,81	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	9+9+9	9	9	9	—	—	2,67	2,67	2,67	—	—	2,89	8,00	10,46	0,78	2,46	3,73	3,25
	9+9+12	9	9	12	—	—	2,70	2,70	3,60	—	—	2,89	9,00	12,92	0,78	2,78	3,54	3,24
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,63	2,63	5,25	—	—	2,89	10,50	12,30	0,78	3,26	3,73	3,22
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,46	2,46	6,57	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	9+12+12	9	12	12	—	—	2,45	3,27	3,27	—	—	2,89	9,00	11,07	0,78	2,78	3,54	3,24
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,54	3,38	5,08	—	—	2,89	11,00	11,69	0,78	3,42	3,73	3,22
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,30	3,07	6,13	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92	0,78	3,74	3,88	3,21
	12+12+12	12	12	12	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	2,89	9,50	11,07	0,78	2,93	3,65	3,24
	12+12+18	12	12	18	—	—	3,29	3,29	4,93	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	12+12+24	12	12	24	—	—	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92	0,78	3,74	3,88	3,21
	12+18+18	12	18	18	—	—	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92	0,78	3,74	3,88	3,21
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,69	8,00	10,50	0,89	2,45	3,35	3,26
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	1,98	1,98	1,98	2,55	2,55	3,69	8,50	11,07	0,89	2,61	3,54	3,26
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2,02	2,02	2,02	3,45	3,45	3,69	9,50	11,69	0,89	2,92	3,65	3,25
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2,06	2,06	2,06	5,31	5,31	3,69	11,50	12,30	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+7+7+24	7	7	9	24	—	1,87	1,87	1,87	6,40	6,40	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2,08	2,08	2,67	2,67	2,67	3,69	9,50	11,69	0,89	2,92	3,65	3,25

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

FRÍO (Continuación) — **38QUS042DS5 (5X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
4X1	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2,00	2,00	2,57	3,43	—	3,69	10,00	12,30	0,89	3,08	4,10	3,25
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	1,96	1,96	2,52	5,05	—	3,69	11,50	12,30	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1,79	1,79	2,30	6,13	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	1,93	1,93	3,32	3,32	—	3,69	10,50	12,92	0,89	3,25	4,10	3,23
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1,83	1,83	3,14	4,70	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,95	5,90	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1,72	1,72	4,43	4,43	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2,06	2,65	2,65	2,65	—	3,69	10,00	12,30	0,89	3,08	4,10	3,25
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	1,99	2,55	2,55	3,41	—	3,69	10,50	12,92	0,89	3,25	4,10	3,23
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	1,87	2,41	2,41	4,81	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,02	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2,01	2,59	3,45	3,45	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1,83	2,35	3,13	4,70	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1,66	2,13	2,84	5,68	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1,66	2,13	4,26	4,26	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	1,87	3,21	3,21	3,21	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1,71	2,94	2,94	4,41	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	3,69	10,50	12,92	0,89	3,25	4,10	3,23
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,65	2,65	2,65	3,54	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,46	2,46	3,29	3,29	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,30	3,07	3,07	3,07	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,17	2,89	2,89	4,34	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	2,88	2,88	2,88	2,88	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,73	2,73	2,73	4,10	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
5X1	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,18	10,50	14,00	1,01	3,09	4,96	3,40
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2,08	2,08	2,08	2,08	2,68	4,18	11,00	14,00	1,01	3,24	4,96	3,40
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2,01	2,01	2,01	2,01	3,45	4,18	11,50	14,00	1,01	3,42	4,96	3,37
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	1,87	4,81	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2,06	2,06	2,06	2,65	2,65	4,18	11,50	14,00	1,01	3,42	4,96	3,37
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2,00	2,00	2,00	2,57	3,43	4,18	12,00	14,00	1,01	3,57	4,96	3,37
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1,79	1,79	1,79	2,31	4,61	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	4,18	12,00	14,00	1,01	3,57	4,96	3,37
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,52	2,52	3,35	4,18	12,30	14,00	1,01	3,69	4,96	3,33
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,21	2,21	4,43	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,95	2,95	2,95	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+7+12+12+18	7	7	12	12	18	1,54	1,54	2,64	2,64	3,95	4,18	12,30	14,00	1,01	3,76	4,96	3,27
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	4,18	12,30	14,00	1,01	3,69	4,96	3,33
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,18	12,30	14,00	1,01	3,76	4,96	3,27
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,01	3,01	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1,66	2,13	2,84	2,84	2,84	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,00	1,01	3,76	4,96	3,27
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

CALOR — 38QUS042DS5 (5X1)

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (kW)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	1,66	2,50	2,90	0,45	0,69	0,87	3,61
	9	9	—	—	—	—	3,00	—	—	—	—	1,66	3,00	3,20	0,45	0,83	1,04	3,61
	12	12	—	—	—	—	3,80	—	—	—	—	1,66	3,80	3,90	0,45	1,05	1,26	3,61
	18	18	—	—	—	—	5,60	—	—	—	—	1,85	5,60	7,00	0,58	1,55	1,78	3,61
	24	24	—	—	—	—	7,60	—	—	—	—	2,09	7,60	8,50	0,70	2,10	2,20	3,62
2X1	7+7	7	7	—	—	—	2,50	2,50	—	—	—	2,34	5,00	7,38	0,57	1,38	1,95	3,63
	7+9	7	9	—	—	—	2,45	3,15	—	—	—	2,34	5,60	7,63	0,57	1,54	2,09	3,63
	7+12	7	12	—	—	—	2,21	3,79	—	—	—	2,34	6,00	8,00	0,57	1,65	2,26	3,63
	7+18	7	18	—	—	—	2,24	5,76	—	—	—	2,34	8,00	9,84	0,57	2,20	2,39	3,63
	7+24	7	24	—	—	—	2,21	7,59	—	—	—	2,34	9,80	11,69	0,57	2,71	2,70	3,62
	9+9	9	9	—	—	—	3,00	3,00	—	—	—	2,34	6,00	8,00	0,57	1,65	2,26	3,63
	9+12	9	12	—	—	—	2,91	3,89	—	—	—	2,34	6,80	8,61	0,57	1,87	2,29	3,63
	9+18	9	18	—	—	—	2,93	5,87	—	—	—	2,34	8,80	11,07	0,57	2,42	2,53	3,63
	9+24	9	24	—	—	—	2,78	7,42	—	—	—	2,34	10,20	12,30	0,57	2,82	2,86	3,62
	12+12	12	12	—	—	—	3,75	3,75	—	—	—	2,34	7,50	9,23	0,57	2,07	2,39	3,63
	12+18	12	18	—	—	—	3,76	5,64	—	—	—	2,34	9,40	11,69	0,57	2,59	2,76	3,63
	12+24	12	24	—	—	—	3,50	7,00	—	—	—	2,34	10,50	12,30	0,57	2,90	3,03	3,62
	18+18	18	18	—	—	—	5,50	5,50	—	—	—	2,34	11,00	12,30	0,57	3,04	3,03	3,62
3x1	7+7+7	7	7	7	—	—	2,50	2,50	2,50	—	—	2,89	7,50	8,61	0,71	2,05	2,70	3,65
	7+7+9	7	7	9	—	—	2,37	2,37	3,05	—	—	2,89	7,80	9,23	0,71	2,14	2,86	3,65
	7+7+12	7	7	12	—	—	2,29	2,29	3,92	—	—	2,89	8,50	9,84	0,71	2,33	3,03	3,65
	7+7+18	7	7	18	—	—	2,52	2,52	6,47	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,20	3,64
	7+7+24	7	7	24	—	—	2,21	2,21	7,58	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,37	3,62
	7+9+9	7	9	9	—	—	2,38	3,06	3,06	—	—	2,89	8,50	9,84	0,71	2,33	2,97	3,65
	7+9+12	7	9	12	—	—	2,50	3,21	4,29	—	—	2,89	10,00	12,30	0,71	2,74	3,10	3,65
	7+9+18	7	9	18	—	—	2,37	3,04	6,09	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,30	3,64
	7+9+24	7	9	24	—	—	2,10	2,70	7,20	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,50	3,62
	7+12+12	7	12	12	—	—	2,48	4,26	4,26	—	—	2,89	11,00	12,30	0,71	3,01	3,20	3,65
	7+12+18	7	12	18	—	—	2,18	3,73	5,59	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,17	3,37	3,63
	7+12+24	7	12	24	—	—	1,95	3,35	6,70	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
	7+18+18	7	18	18	—	—	1,95	5,02	5,02	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
	9+9+9	9	9	9	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	2,89	10,00	12,30	0,71	2,74	3,37	3,65
	9+9+12	9	9	12	—	—	3,30	3,30	4,40	—	—	2,89	11,00	12,30	0,71	3,01	3,20	3,65
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,88	2,88	5,75	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,17	3,37	3,63
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,57	2,57	6,86	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
	9+12+12	9	12	12	—	—	3,14	4,18	4,18	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,20	3,64
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,77	3,69	5,54	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,37	3,62
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,40	3,20	6,40	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
	12+12+12	12	12	12	—	—	3,83	3,83	3,83	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,30	3,64
	12+12+18	12	12	18	—	—	3,43	3,43	5,14	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,50	3,62
	12+12+24	12	12	24	—	—	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
	12+18+18	12	18	18	—	—	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,69	10,00	12,67	0,81	2,74	3,03	3,65
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	2,57	2,57	2,57	3,30	—	3,69	11,00	12,92	0,81	3,01	3,20	3,65
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2,50	2,50	2,50	4,29	—	3,69	11,80	13,53	0,81	3,23	3,30	3,65
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2,15	2,15	2,15	5,54	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1,91	1,91	1,91	6,56	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,40	3,88	3,62
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2,63	2,63	3,38	3,38	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,29	3,30	3,65

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

CALOR (Continuación) — **38QUS042DS5 (5X1)**

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (kW)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
4X1	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2,40	2,40	3,09	4,11	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,29	3,71	3,65
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	2,05	2,05	2,63	5,27	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1,83	1,83	2,36	6,28	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	2,21	2,21	3,79	3,79	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,30	3,71	3,64
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1,91	1,91	3,27	4,91	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,95	5,90	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1,68	1,68	4,32	4,32	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2,47	3,18	3,18	3,18	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,29	3,71	3,65
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	2,27	2,92	2,92	3,89	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,30	3,71	3,64
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	1,95	2,51	2,51	5,02	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,02	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2,10	2,70	3,60	3,60	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1,83	2,35	3,13	4,70	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1,66	2,13	2,84	5,68	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1,62	2,08	4,15	4,15	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,88	3,62
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	1,95	3,35	3,35	3,35	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1,71	2,94	2,94	4,41	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,30	3,71	3,64
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,77	2,77	2,77	3,69	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,57	2,57	3,43	3,43	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,40	3,88	3,62
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,40	3,20	3,20	3,20	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,12	2,82	2,82	4,24	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,67	2,67	2,67	4,00	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
5X1	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2,33	2,33	2,33	2,33	2,99	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2,15	2,15	2,15	2,15	3,69	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	1,87	4,81	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2,21	2,21	2,21	2,84	2,84	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,51	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1,79	1,79	1,79	2,31	4,61	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	2,70	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,52	2,52	3,35	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,21	2,21	4,43	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,95	2,95	2,95	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+7+12+12+18	7	7	12	12	18	1,54	1,54	2,64	2,64	3,95	4,18	12,30	14,94	0,91	3,28	4,48	3,75
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,18	12,30	14,94	0,91	3,28	4,48	3,75
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,01	3,01	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1,66	2,13	2,84	2,84	2,84	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,94	0,91	3,28	4,48	3,75
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

CONTROLES

CONTROLES

INSTALACIONES TWIN 2 X 1

Dos unidades interiores se pueden conectar a través de un juego de Distribuidores para una distribución equitativa del refrigerante, con esta aplicación podemos instalar el accesorio TWIN Light Commercial con una Unidad exterior. El sistema TWIN permite la conexión de dos unidades internas del mismo tipo y de la misma capacidad a una misma unidad exterior para permitir uniformidad en la distribución de aire incluso en ambientes con grandes superficies. Una de las dos unidades interiores se configura como Maestra, que es la que almacena la configuración y los parámetros de funcionamiento del sistema, la otra se configura como Esclava. Deben instalarse en la misma habitación, operar simultáneamente y compartir un solo sistema de control.

COMBINACIONES POSIBLES

CONDUCTOS						CASSETTE						SUELO-TECHO					
Unidades Evaporadoras |			Unidad Condensadora			Unidades Evaporadoras |			Unidad Condensadora			Unidades Evaporadoras |			Unidad Condensadora		
Modelo	Cant.		Modelo	Tensión	Cant.	Modelo	Cant.		Modelo	Tensión	Cant.	Modelo	Cant.		Modelo	Tensión	Cant.
42QSS012D8S-1	2	+	38QUS024D8S	220V	1												
42QSS018D8S-1	2	+	38QUS036D8S	220V	1							42QZL018D8S-2	2	+	38QUS036D8S	220V	1
42QSS018D8S-1	2	+	38QUS036D8T	380V	1							42QZL018D8S-2	2	+	38QUS036D8T	380V	1
42QSS024D8S	2	+	38QUS048D8T	380V	1	42QTD024D8S	2	+	38QUS048D8T	380V	1	42QZL024D8S	2	+	38QUS048D8T	380V	1
42QSS030D8S	2	+	38QUS060D8T	380V	1	42QTD030D8S	2	+	38QUS060D8T	380V	1						

CE

CONTROLES
MAPA DE GAMA

	QHP	QHE	QHG	QTD	QTD	QSS	QZL	QZA	QPD	QFD
WI-FI										
HW	Incluido	●	●		●					
LC				●		● PCB2 & PCB3	● PCB2 & PCB3			
INALÁMBRICOS IR										
RG10P	Incluido									
RG10L		Incluido								
RG67N								Incluido	Incluido	Incluido
RG67G/1			Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido			
POR CABLE										
KJR-120G1 Prog. Semanal								●		
KJR-120X2 Receptor IR Prog. Semanal	+ Placa MF 4H	+ Placa MF 4H	+ Placa MF 4H	●		PCB3	PCB3			
KJR-120X Rec. IR + Control Grupo Prog. Semanal			+ Placa MF 2H	+ Placa Transfer	●	PCB1 & 2 PCB 3+PL. TR.	PCB1 & 2 PCB 3+PL. TR.			
CENTRALIZADOS										
CCM-09 Prog. Semanal	+ Placa MF 4H	+ Placa MF 4H	+ Placa MF 4H	●	●	C/ PCB2 & 3	C/ PCB2 & 3			
CCM-30 Táctil	+ Placa MF 4H	+ Placa MF 4H	+ Placa MF 4H	●	●	C/ PCB2 & 3	C/ PCB2 & 3			
PLACAS CONTROL										
CONTROLES OPCIONALES	Placa MF 4H	Placa MF 4H	Placa MF 2H & 4H							
PLACA PCB2						● M.2H+Wi-Fi+ON-OFF+AL.	●			
PLACA PCB3						● M.4H+Wi-Fi+C. CENTRAL.+ON-OFF+AL	●			
PLACA TRANSFER				●		● PCB3	● PCB3			

Nota: Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos informados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de productos y accesorios son orientativas.

CONTROL POR CABLE

KJR12B (5V)

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN). Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Teclado, Temporizador On-Off Diario y Sensor de Temperatura Incorporado. Comunicación Unidireccional, 5 Hilos.

CÓDIGO	**910.910.0032**
PRECIO TARIFA	**90 €**

KJR120G1 (5V)

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN). Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador On-Off Diario, Cancelación Sonido, Temporizador Semanal (Weekly timer) de 8 Eventos diarios, Indicación de Códigos de Avería, Sensor de Temperatura Incorporado y Pantalla con Backlight. Comunicación Bidireccional, 4 Hilos.

CÓDIGO	**910.910.0148**
PRECIO TARIFA	**119 €**

KJR120G2 (12V)

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN). Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador On-Off Diario, Cancelación Sonido, Temporizador Semanal (Weekly timer) de 8 Eventos diarios, Indicación de Códigos de Avería, Sensor de Temperatura Incorporado y Pantalla con Backlight. Comunicación Bidireccional, 4 Hilos.

CÓDIGO	**910.910.0149**
PRECIO TARIFA	**129 €**

KJR120X (12V)

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN). Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador Diario On-Off, Doble Control, Control de Grupo, Rotación y Back Up, Bloqueo Modo, Bloqueo Límites de Temperatura, Temporizador Semanal 2 modos (Weekly timer) de 4 & 8 Eventos diarios, Códigos de Avería, Sensor de Temperatura Incorporado, Receptor de IR, Pantalla con Backlight y Panel Táctil. Comunicación Bidireccional, 2 Hilos sin polaridad. Necesita Placa Transfer R940.400.0176.

CÓDIGO	**910.910.0577**
PRECIO TARIFA	**149 €**

KJR120X2 (12V)

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN). Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador Diario On-Off, Bloqueo Modo, Bloqueo Límites de Temperatura, Temporizador Semanal 2 modos (Weekly timer) de 4 & 8 Eventos diarios, Códigos de Avería, Sensor de Temperatura Incorporado, Receptor de IR, Pantalla con Backlight y Panel Táctil. Comunicación Bidireccional, 4 Hilos.

CÓDIGO	**910.910.0571**
PRECIO TARIFA	**143 €**

CONTROL CENTRALIZADO

CCM09 (220V)

Control de hasta 64 unidades interiores, control de grupo o individual, Programación Semanal (Weekly-Timer) 7 días / 4 eventos diarios, Pantalla LCD retroiluminada, Función de Bloqueo en tres modos (Modo, Mando, Teclado), Parada de Emergencia de las unidades, Guardado de la programación permanente, Indicaciones de parámetros de funcionamiento y Averías de las unidades. Protocolo de comunicación RS485.

CÓDIGO	**910.910.0055**
PRECIO TARIFA	**726 €**

CCM30 (220V)

Control de hasta 64 unidades interiores, control de grupo o individual, Timer Horario Diario, Pantalla LCD retroiluminada, Función de Bloqueo en tres modos (Modo, Mando, Teclado), Parada de Emergencia de las unidades, Indicaciones de parámetros de funcionamiento y Averías de las unidades. Protocolo de comunicación RS485.

CÓDIGO	**910.910.0050**
PRECIO TARIFA	**726 €**

CONTROL WI-FI

CARRIER SMART KIT RESIDENCIAL

Control del equipo vía APP Carrier por Smartphone o PC, disponible para iOS y Android, Timer Diario, Programador Semanal, Modo Sleep, Regulación de temperatura según las preferencias personales, Autodiagnóstico, Protección de 8ºC Congelamiento y Compatibilidad con Google Home y Alexa.

CÓDIGO	**910.910.0038**
PRECIO TARIFA	**70 €**

CARRIER SMART KIT LIGHT COMMERCIAL

Control del equipo vía APP Carrier por Smartphone o PC, disponible para iOS y Android, Timer Diario, Programador Semanal, Modo Sleep, Regulación de temperatura según las preferencias personales, Autodiagnóstico, Protección de 8ºC Congelamiento y Compatibilidad con Google Home y Alexa. Kit completo de Instalación, incluye mando IR y cable alargador de 6 mts.

CÓDIGO	**910.910.0099**
PRECIO TARIFA	**143 €**

CONTROLES OPCIONALES

Gama HW QHP	
Placa conexión Mando por Cable 4 Hilos KJR120G2 y KJR120X2 + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma.	
CÓDIGO	**R940.400.0184**
PRECIO TARIFA	**35 €**

Gama HW QHG	
Placa conexión Mando por Cable 4 Hilos KJR120G2 y KJR120X2 + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma p/ QHG09/012/018.	
CÓDIGO	**R940.400.0180**
PRECIO TARIFA	**38 €**
Placa conexión Mando por Cable 4 Hilos KJR120G2 y KJR120X2 + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma p/ QHG024.	
CÓDIGO	**R940.400.0179**
PRECIO TARIFA	**43 €**
Placa conexión Mando por Cable 2 Hilos KJR120X + ON-OFF Remoto + Salida Alarma p/ QHG09/012/018.	
CÓDIGO	**R940.400.0178**
PRECIO TARIFA	**43 €**
Placa conexión Mando por Cable 2 Hilos KJR120X + ON-OFF Remoto + Salida Alarma p/ QHG024.	
CÓDIGO	**R940.400.0177**
PRECIO TARIFA	**43 €**

Gama HW QHC & QHB	
KIT Placa + Display de conexión para Mando por Cable KJR120G1.	
CÓDIGO	**R430.400.0026**
PRECIO TARIFA	**20 €**
KIT Placas + Display de conexión para Control Centralizado CCM09 y CCM30.	
CÓDIGO	**R940.400.0135**
PRECIO TARIFA	**38 €**
KIT Placas + Display de conexión para Contacto Seco ON-OFF Remoto.	
CÓDIGO	**R940.400.0138**
PRECIO TARIFA	**44 €**

PLACAS CONTROL

PLACA TRANSFER PARA MANDO KJR120X	
Kit completo de Instalación que incluye Caja, Soportes y Cables de conexión. Apto unicamente para conectar a equipos de la gama Light Commercial con placas PCB y puerto CN40 para Mando de 4 Hilos.	
CÓDIGO	**R940.400.0176**
PRECIO TARIFA	**103 €**

MÓDULO CONEXIÓN CONTROL NIM01	
Módulo de Conexión Bus Comunicación Control Centralizado a Consola de suelo 42QZA para Series D8S (incompatible con series D8S-1)	
CÓDIGO	**R940.400.0175**
PRECIO TARIFA	**54 €**

PLACAS PCB (PRINCIPALES) UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS Y SUELO-TECHO

PLACA PCB2 CONDUCTOS: Conexión para Mando 2 Hilos + Wi-Fi + Contacto On-Off Remoto + Alarma					
Para Unidades	42QSS012D8S-1	Para Unidades	42QSS018D8S-1 / 42QSS024/030D8S	Para Unidades	42QSS036~060D8S
CÓDIGO	**R940.400.0247**	**CÓDIGO**	**R940.400.0248**	**CÓDIGO**	**R940.400.0249**
PRECIO TARIFA	**78 €**	**PRECIO TARIFA**	**78 €**	**PRECIO TARIFA**	**78 €**

PLACA PCB3 CONDUCTOS: Conexión para Mando 4 Hilos + Wi-Fi + Mando Centralizado / Sistema de Zonas (X-Y-E) + Contacto On-Off Remoto + Salida Alarma.					
Para Unidades	42QSS012D8S-1	Para Unidades	42QSS018D8S-1 / 42QSS024/030D8S	Para Unidades	42QSS036~060D8S
CÓDIGO	**R940.400.0256**	**CÓDIGO**	**R940.400.0252**	**CÓDIGO**	**R940.400.0257**
PRECIO TARIFA	**59 €**	**PRECIO TARIFA**	**59 €**	**PRECIO TARIFA**	**59 €**

PLACA PCB2 SUELO-TECHO: Conexión para Mando 2 Hilos + Wi-Fi + Contacto On-Off Remoto + Alarma					
- - -		Para Unidades	42QZL018D8S-2 / 42QZL024/030D8S	Para Unidades	42QZL036~060D8S
- - -		**CÓDIGO**	**R940.400.0254**	**CÓDIGO**	**R940.400.0255**
- - -		**PRECIO TARIFA**	**78 €**	**PRECIO TARIFA**	**78 €**

PLACA PCB3 SUELO-TECHO: Conexión para Mando 4 Hilos + Wi-Fi + Mando Centralizado (X-Y-E) + Contacto On-Off Remoto + Salida Alarma					
- - -		Para Unidades	42QZL018D8S-2 / 42QZL024/030D8S	Para Unidades	42QZL036~060D8S
- - -		**CÓDIGO**	**R940.400.0258**	**CÓDIGO**	**R940.400.0259**
- - -		**PRECIO TARIFA**	**58 €**	**PRECIO TARIFA**	**58 €**

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

CONDICIONES DE GARANTÍA

BEIJER ECR IBERICA. Sucursal en España (en adelante, “Beijer”) garantiza a sus clientes*

3 AÑOS DE GARANTÍA EN SUS PRODUCTOS (5 AÑOS EN COMPRESORES)**.

Estos plazos se computarán desde la fecha de primera adquisición del producto, indicada en la factura de compra, no siendo acumulables. Quedan en todo caso excluidas de la presente garantía las averías no imputables a los defectos de fabricación y/o de los materiales, así como las originadas por mala instalación o inadecuada por personal no autorizado expresamente por Beijer, así como las provocadas por tensiones de alimentación indebidas o cualquier otra circunstancia ajena a Beijer.
La presente garantía no cubrirá en ningún caso los desperfectos en partes cosméticas surgidos con posterioridad a la adquisición del producto.Bajo ninguna circunstancia, Beijer será responsable de los daños que un equipo pueda causar a elementos externos.

Beijer o sus servicios técnicos no realizarán reparaciones de ningún tipo en aquellos aparatos que esten instalados en lugares de difícil o imposible acceso, o en lugares que revistan peligrosidad para el operario que deba realizar la reparación o cuando dichos equipos hayan sido instalados incumpliendo la legislación aplicable. En estos casos, si el equipo está cubierto por la garantía será reparado una vez dicho equipo haya sido previamente desinstalado por el cliente.
Beijer no correrá en ningún caso con los costes de desinstalación e instalación del equipo.

Para cualquier aclaración puede contactar con nuestro servicio técnico 917 230 802 o en el mail garantiascarrier@beijer.es

* Esta garantía es otorgada por Beijer a sus clientes directos quienes, en caso de vender los equipos comprados a consumidores (por ser, a título de ejemplo, minoristas, instaladores, constructores, etc) deberán ofrecer a estos, como mínimo, la garantía que legalmente se establezca en cada momento. No obstante, en caso de que el cliente directo de Beijer tenga la condición de consumidor, la presente garantía comercial se entiende sin perjuicio y adicionalmente a los derechos que el consumidor pueda reclamar conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.

** Consultar condiciones.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Asesoramiento Técnico Pre-Venta

El asesoramiento técnico que nuestra empresa pueda prestarle a través de planos, cálculos, o la simple selección de materiales incluida en nuestras ofertas, ya sea por escrito u oralmente, constituye un servicio no remunerado que nuestra empresa pone a disposición de sus clientes, pero no puede en ningún caso constituir una garantía o comportar responsabilidad por nuestra parte.

Ofertas

Este Catálogo así como los demás elementos de promoción, divulgación técnica, web o publicidad de nuestros productos se divulgan a efectos informativos y no constituyen compromiso alguno por parte de nuestra empresa.

Las ofertas de venta de nuestra empresa a sus clientes son realizadas en base a la información suministrada por sus clientes sobre sus necesidades. Es responsabilidad de los clientes asegurarse que dicha información, que constituye la base de la posterior oferta de Beijer ECR Ibérica S.L.U., es correcta, precisa y completa, no haciéndonos responsables de errores acaecidos.

Nuestras ofertas incluyen un plazo de entrega estimado en base a una situación de stock en nuestros almacenes precisa en el momento exacto de la realización de la oferta, o en base a plazos de entrega standard de nuestros proveedores, no pudiendo responsabilizarse nuestra empresa de retrasos debidos a situaciones propias de nuestros proveedores.

Pedidos

Excepto en los pedidos servidos de inmediato en los mostradores de nuestras tiendas, todos los demás pedidos deberán recibirse por escrito, vía fax, email o carta del cliente con su membrete o sello, indicando claramente los códigos completos y cantidades de su pedido, aunque hayan podido ser adelantados oralmente a nuestro equipo comercial, personal de mostrador de tiendas o a nuestro Departamento de Atención al Cliente (DAC 91 723 08 02).

Modificaciones o cancelaciones de pedidos podrán ser atendidas sólo cuando se reciba solicitud por escrito antes de la expedición del producto, y no se trate de productos especiales importados o fabricados para dicho pedido en concreto, mencionados en el párrafo anterior.

Embalaje

Nuestros productos se sirven en los embalajes standard de nuestros proveedores. En caso de requerir embalajes adicionales o especiales, los gastos de dicho servicio serán a cuenta del cliente.

Precios

Los precios de este Catálogo no constituyen compromiso alguno sino que son simplemente una referencia, estando sujetos, en cualquier momento, a modificaciones debido a las frecuentes actualizaciones de precios de nuestros proveedores, cambios de proveedor, o variaciones en los costes de importación. Recuerde que debe ponerse en contacto con su comercial o tienda correspondiente para cualquier tipo de consulta sobre precios.

Nuestros precios son en Euro, incluyen el embalaje standard de nuestros proveedores, y son franco en nuestras tiendas o almacenes.

Portes

Desde el momento en que nuestra mercancía es entregada al transportista para su expedición, ésta pasa a responsabilidad del cliente, quedando nuestra empresa exenta de responsabilidad ante incidencias de transporte que pueda dañar el producto o suponer retraso en su entrega.

Nuestras ofertas y precios son en general en condiciones de portes debidos por el cliente. Excepto en aquellos casos que el cliente facilite su propio transportista, nuestro Dpto. de Logística gestionará la expedición del pedido, cargando los costes que se deriven de la puesta a disposición y flete de la mercancía, o una cuota fija estimativa que cubra ambos.

Solamente serán a portes pagados cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- que el pedido sea de importe superior a 300 euros netos. Nuestro Dpto. de Logística se reserva la posibilidad de modificar este importe en función de la evolución de mercado de los costes de transporte.

- que los productos, por su volumen, peso o dimensiones no impliquen un transporte especial o un coste de transporte excesivo. Consultar a nuestro Dpto. de Logística.

- que la entrega sea realizada por el transportista a elección de nuestro Dpto. de Logística.

- que la entrega sea en la Península.

Las mercancías enviadas con carácter urgente por razones ajenas a Beijer ECR Ibérica S.L.U., serán enviadas siempre a portes debidos.

Recepción

Nuestra mercancía sale de nuestros almacenes en perfecto estado. Nuestro cliente se responsabiliza a realizar una revisión del estado de la mercancía en el momento de la entrega. En el caso de que la mercancía llegue dañada por culpa del transporte deberán realizar la reclamación por escrito y dentro del plazo de 24 horas a la agencia de transportes para reclamar su posible desperfecto, copia de dicha reclamación deberá ser remitida a Beijer ECR Ibérica S.L.U.

Reclamaciones

No se aceptarán reclamaciones por diferencia de precio o cantidad una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega de la mercancía.

Para reclamaciones en factura por favor, notificar por escrito al siguiente e-mail reclamaciones@beijer.es o por fax al 91 795 55 02 indicando en el asunto del mismo “Reclamaciones de Factura”.

Devoluciones

No se admitirán devoluciones una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega del material.

Ninguna devolución será aceptada por parte de Beijer ECR Ibérica S.L.U., sin la autorización previa del Dpto.Comercial, que les asignará una dirección de entrega y una referencia que deberán incluir en el albarán de entrega de la mercancía devuelta y en un lugar visible. No se aceptarán las devoluciones de material sin dicha referencia. Para solicitarla, por favor, póngase en contacto con su comercial o delegación correspondiente.

No se admitirá ninguna devolución a portes debidos, siempre y cuando no sea error en el envío o diferentes motivos imputables a Beijer ECR Ibérica S.L.U., en cuyo caso los portes serán debidos siempre que se realice la expedición a través de la agencia que le indiquemos previamente.

Si el material devuelto por el cliente no se encuentra en perfecto estado así como su embalaje y accesorios para poder ser comercializado posteriormente, no se procederá a realizar el abono oportuno, quedando a disposición del cliente dicha mercancía en nuestros almacenes durante 30 días, periodo tras el cuál procederemos a su destrucción ante notario.

Todas las devoluciones de mercancía se devaluarán entre un 15% y un 25% del valor neto facturado, en concepto de costesde revisión y reacondicionamiento del producto.

Condiciones de Pago

El plazo de pago standard que regirá será el que figure en la ficha de cada cliente dentro de nuestro maestro informático de clientes, excepto expresa modificación. Dicho plazo figurará siempre en factura. Cualquier tipo de aplazamiento en el pago de una factura por parte del cliente conllevará el bloqueo de la cuenta a crédito del cliente así como un cargo por gastos de gestión e intereses de demora.

Beijer ECR Ibérica S.L.U., mantendrá un nivel de crédito con cada cliente en función de su historial de pagos y de la cobertura de nuestra compañía de seguros de créditos comerciales. Dicho crédito es sólo aplicable para pedidos de importes superiores a 10 euros netos, debiendo ser abonados al contado (en líquido o a través de tarjeta de crédito en los mostradores de nuestras tiendas) o por transferencia los pedidos de importe inferior.

Competencia Legal

La comunicación de pedido de nuestros clientes supone su aceptación de sumisión a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Madrid, como renuncia a su propio fuero.

Carrier

Turn to the experts

OFICINA Y ALMACENES CENTRALES
c/ San Dalmacio, 18 (Pol.Ind. Villaverde Alto) 28021 Madrid
Tels.: 917 230 802 / 917 230 497
Email: info@beijer.com

www.beijer.es

DELEGACIONES BEIJER REF

ALICANTE
C/ Fortuny, 29
(Pol. Ind. Rabasa)
03009 Alicante
Tel.: 965 105 303
alicante@beijer.es

ASTURIAS (Comfriber)
C/ B, Parc. 54, Nave A
(Pol. Ind. de Asipo)
33428 Cayés-Llanera
(Asturias)
Tel.: 985 733 625
asturias@comfriber.com

BARCELONA NORTE
C/ Santander 49-51.
Locales 5-6.
08020 Barcelona
Tel.: 934 987 590
barcelonanorte@beijer.es

BARCELONA SUR
Avda. Fabregada, 23
(Pol. Ind. Ctra. del Mig)
08907 L´Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934 953 602
hospitalet@beijer.es

BILBAO
Parcela P- 4-2
(Pol. Ind. Ugaldeguren I)
48160 Derio (Bizkaia)
Tel.: 944 544 385
bilbao@beijer.es

CANTABRIA (Comfriber)
Nave A-10
(Pol. Ind. La Esprilla)
39608 Igollo de Camargo (Cantabria)
Tel.: 942 093 384
cantabria@comfriber.com

CIUDAD REAL
C/ La Solana 12
(Pol. Ind. Larache)
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 211 715
ciudadreal@beijer.es

CÓRDOBA
C/ Islandia, 20A
(Parque Comercial El Torerito)
14014 Córdoba
Tel.: 957 420 408
cordoba@beijer.es

FUERTEVENTURA NORTE
(Repuestos Morales y Cabrera)
C/ Alisios, 5 Manzana A, Parcela 17
35600 Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
Tel.: 928 851 841
puerto@moralesycabrera.com

FUERTEVENTURA SUR
(Repuestos Morales y Cabrera)
C/ Mástil, 4
35625 Jandía (Fuerteventura)
Tel.: 928 545 154
jandia@moralesycabrera.com

GRAN CANARIA
C/ José María Millares Sall, 38
(Pol. Ind. El Goro)
35219 Telde (Gran Canaria)
Tel.: 928 700 323
laspalmas@beijer.es

LANZAROTE
(Repuestos Morales y Cabrera)
C/ León y Castillo, 151 - Local
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tel.: 928 802 820
lanzarote@moralesycabrera.com

LEÓN (Comfriber)
C/ Casallena, 1
24010 San Andrés del Rabanedo
(León)
Tel.: 987 394 516
leon@comfriber.com

MADRID ESTE
C/ Sierra Morena, 10
(Pol. Ind. San Fernando)
28830 San Fernando de Henares
Tel.: 916 749 130
sanfernando@beijer.es

MADRID SUR
C/ San Dalmacio, 18
(Pol. Ind. Villaverde Alto)
28021 Madrid
Tel.: 917 231 087
madrid@beijer.es

MÁLAGA
C/ Bahía Blanca, 48-50.
Naves C-D
(Pol. Ind. San Luis)
29006 Málaga
Tel.: 952 363 163
malaga@beijer.es

MÉRIDA
C/ Granada R-67
(Pol. Ind. El Prado)
06800 Mérida
Tel.: 924 315 020
merida@beijer.es

MURCIA
Avda. de las Américas P/1/13
Módulo 2 (Pol. Ind. Oeste)
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel.: 968 836 055
murcia@beijer.es

PALMA DE MALLORCA
C/ Gremio Boneteros, 29
(Pol. Ind. Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 434 126
baleares@beijer.es

SALAMANCA (Comfriber)
C/ Caño de las Pimientas, 51
(Pol. Ind. Los Villares)
37184 Villares de la Reina
(Salamanca)
Tel.: 923 204 040
salamanca@comfriber.com

SEVILLA
C/ Gramil,23
(Pol. Ind. Store)
41008 Sevilla
Tel.: 954 939 680
sevilla@beijer.es

TARRAGONA
C/ De L'Estany, 14 Nave 36
(Pol. Ind. Riu Clar)
43006 Tarragona
Tel.: 977 206 179
tarragona@beijer.es

TENERIFE
C/ Laura Grote de la Puerta, 7
Urbanización El Mayorazgo,
Edificio Yeray
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 539 244
tenerife@beijer.es

TERRASSA
C/ Colón, 577
(Pol. Ind. Colom II)
08228 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 361 239
terrassa@beijer.es

VALENCIA
C/ Camí Vell de L'Assagador, 44
46470 Massanassa
(Valencia)
Tel.: 963 990 452
valencia@beijer.es

VALLADOLID (Comfriber)
C/ Zanfona, 2 B
47012
Valladolid
Tel.: 983 213 838
comfriber@comfriber.com

VIGO
C/ Parcela, 15 mod.14
(Pol. Ind. Rebullón)
36416 Mos (Pontevedra)
Tel.: 986 486 608
vigo@beijer.es

ZARAGOZA
C/ Charles Sauria, 3
(Pol. Ind. Molino del Pilar)
50015 Zaragoza
Tel.: 976 547 869
zaragoza@beijer.es

Nota legal: Precios de Tarifa en euros. IVA no incluido. Beijer ECR Ibérica S.L.U. se reserva el derecho a modificar dichos precios sin previo aviso.

BEIJER REF
Ibérica
Equipos, Componentes y Repuestos
para Refrigeración y Aire Acondicionado

Carrier
Turn to the experts